


Блок высокого напряжения БНВ-31

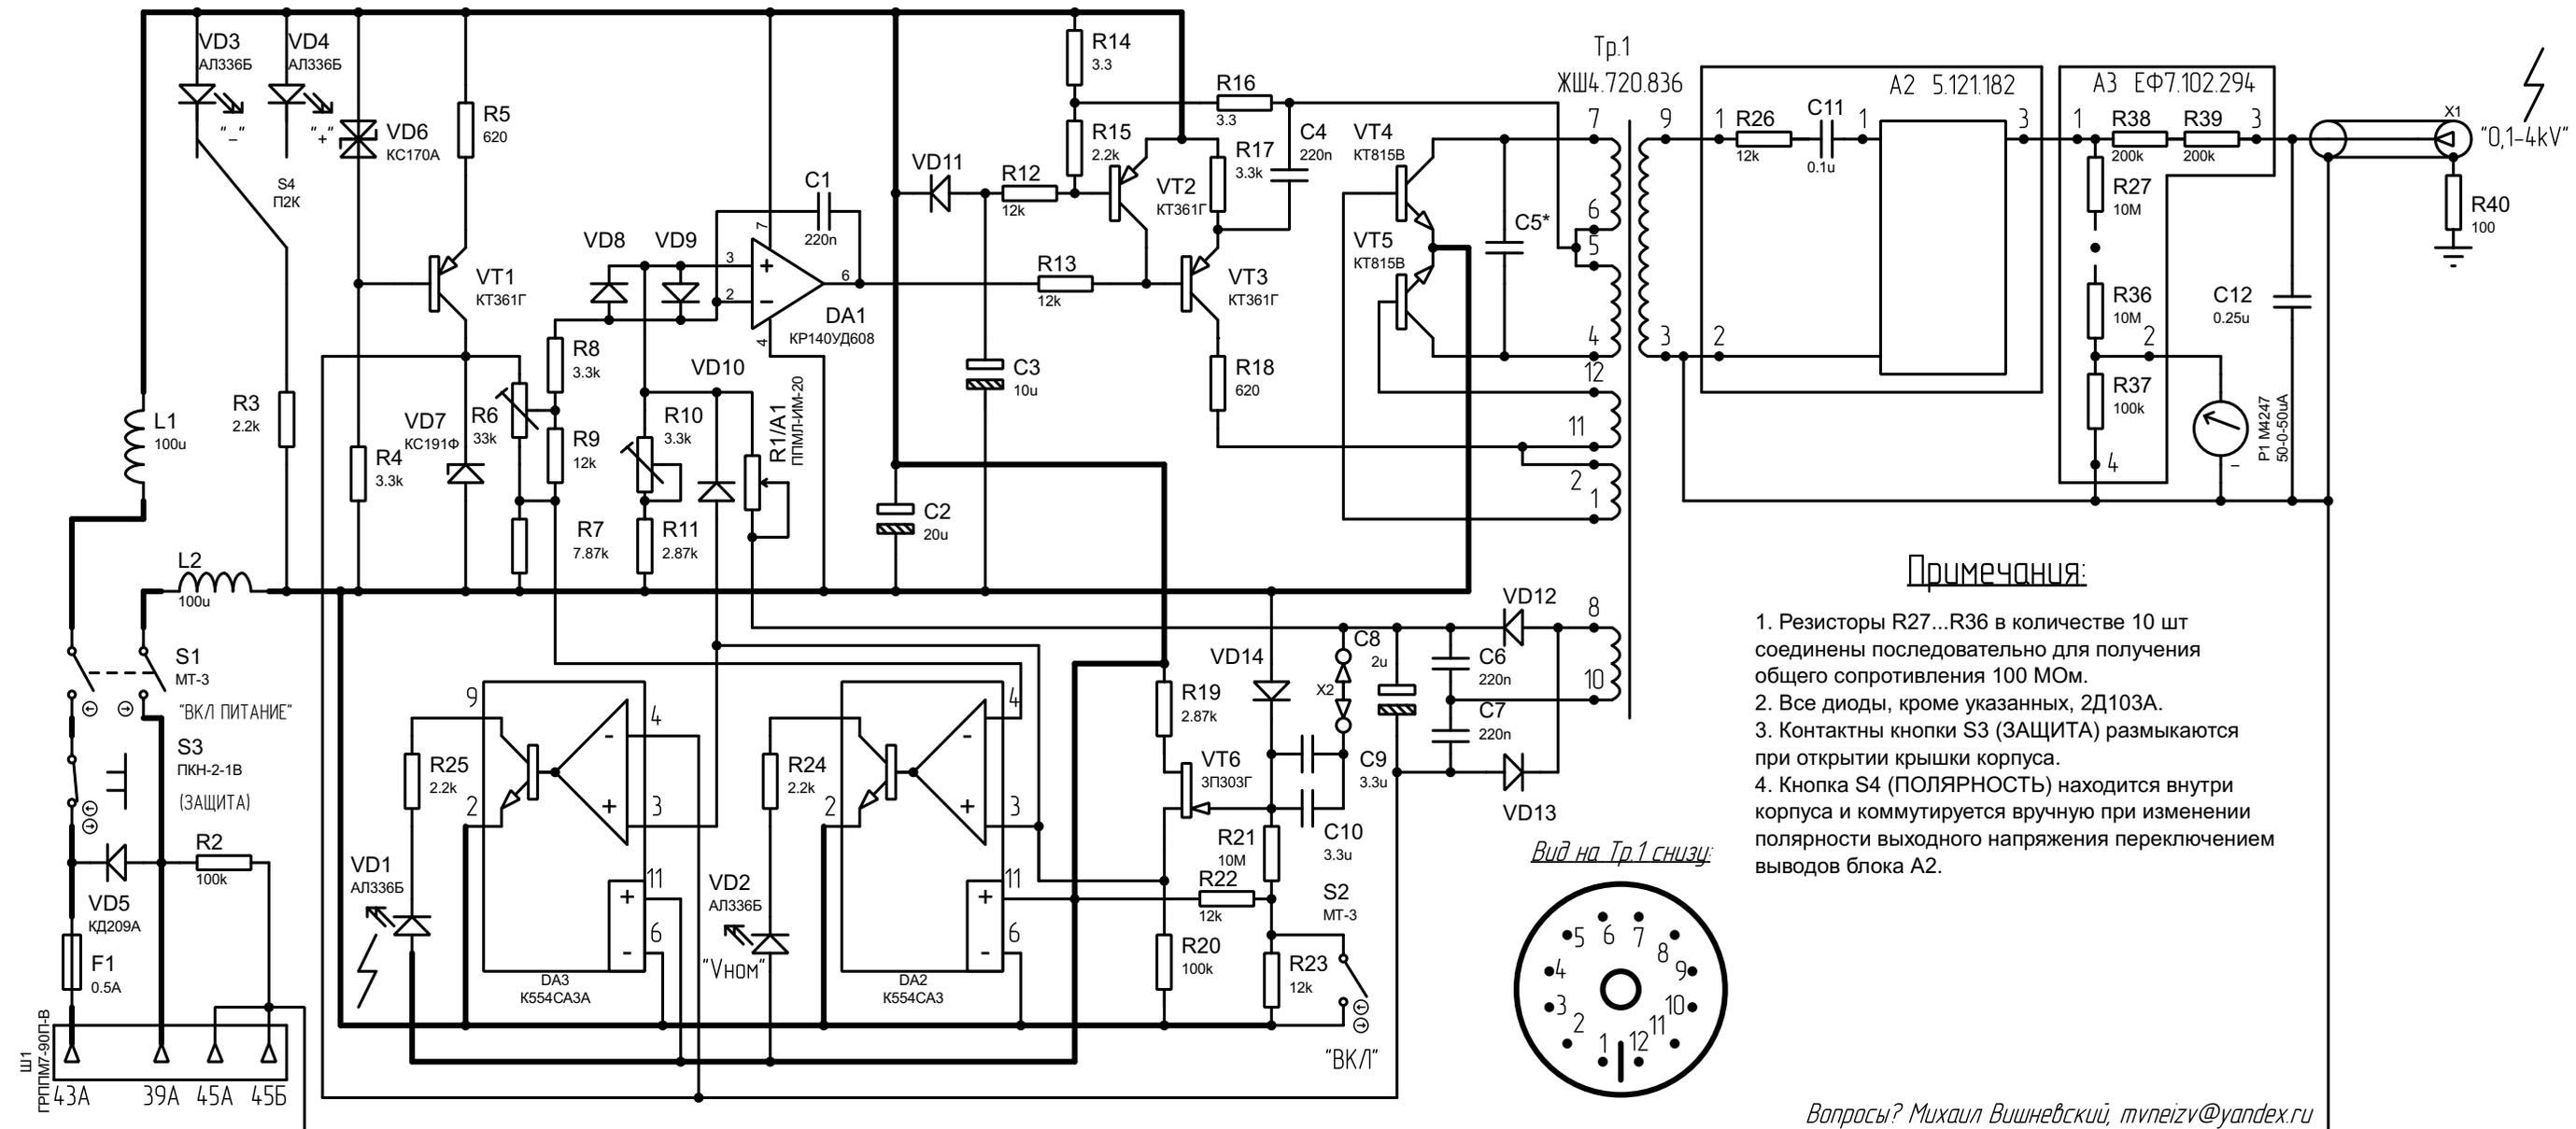

Примечания:

1. Резисторы R27...R36 в количестве 10 шт соединены последовательно для получения общего сопротивления 100 МОм.
2. Все диоды, кроме указанных, 2Д103А.
3. Контактны кнопки S3 (ЗАЩИТА) размыкаются при открытии крышки корпуса.
4. Кнопка S4 (ПОЛЯРНОСТЬ) находится внутри корпуса и коммутируется вручную при изменении полярности выходного напряжения переключением выводов блока A2.

Вид на Тр.1 снизу:

