
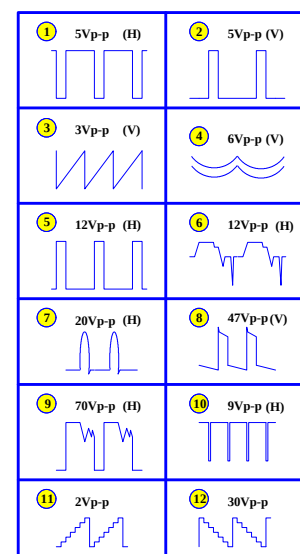


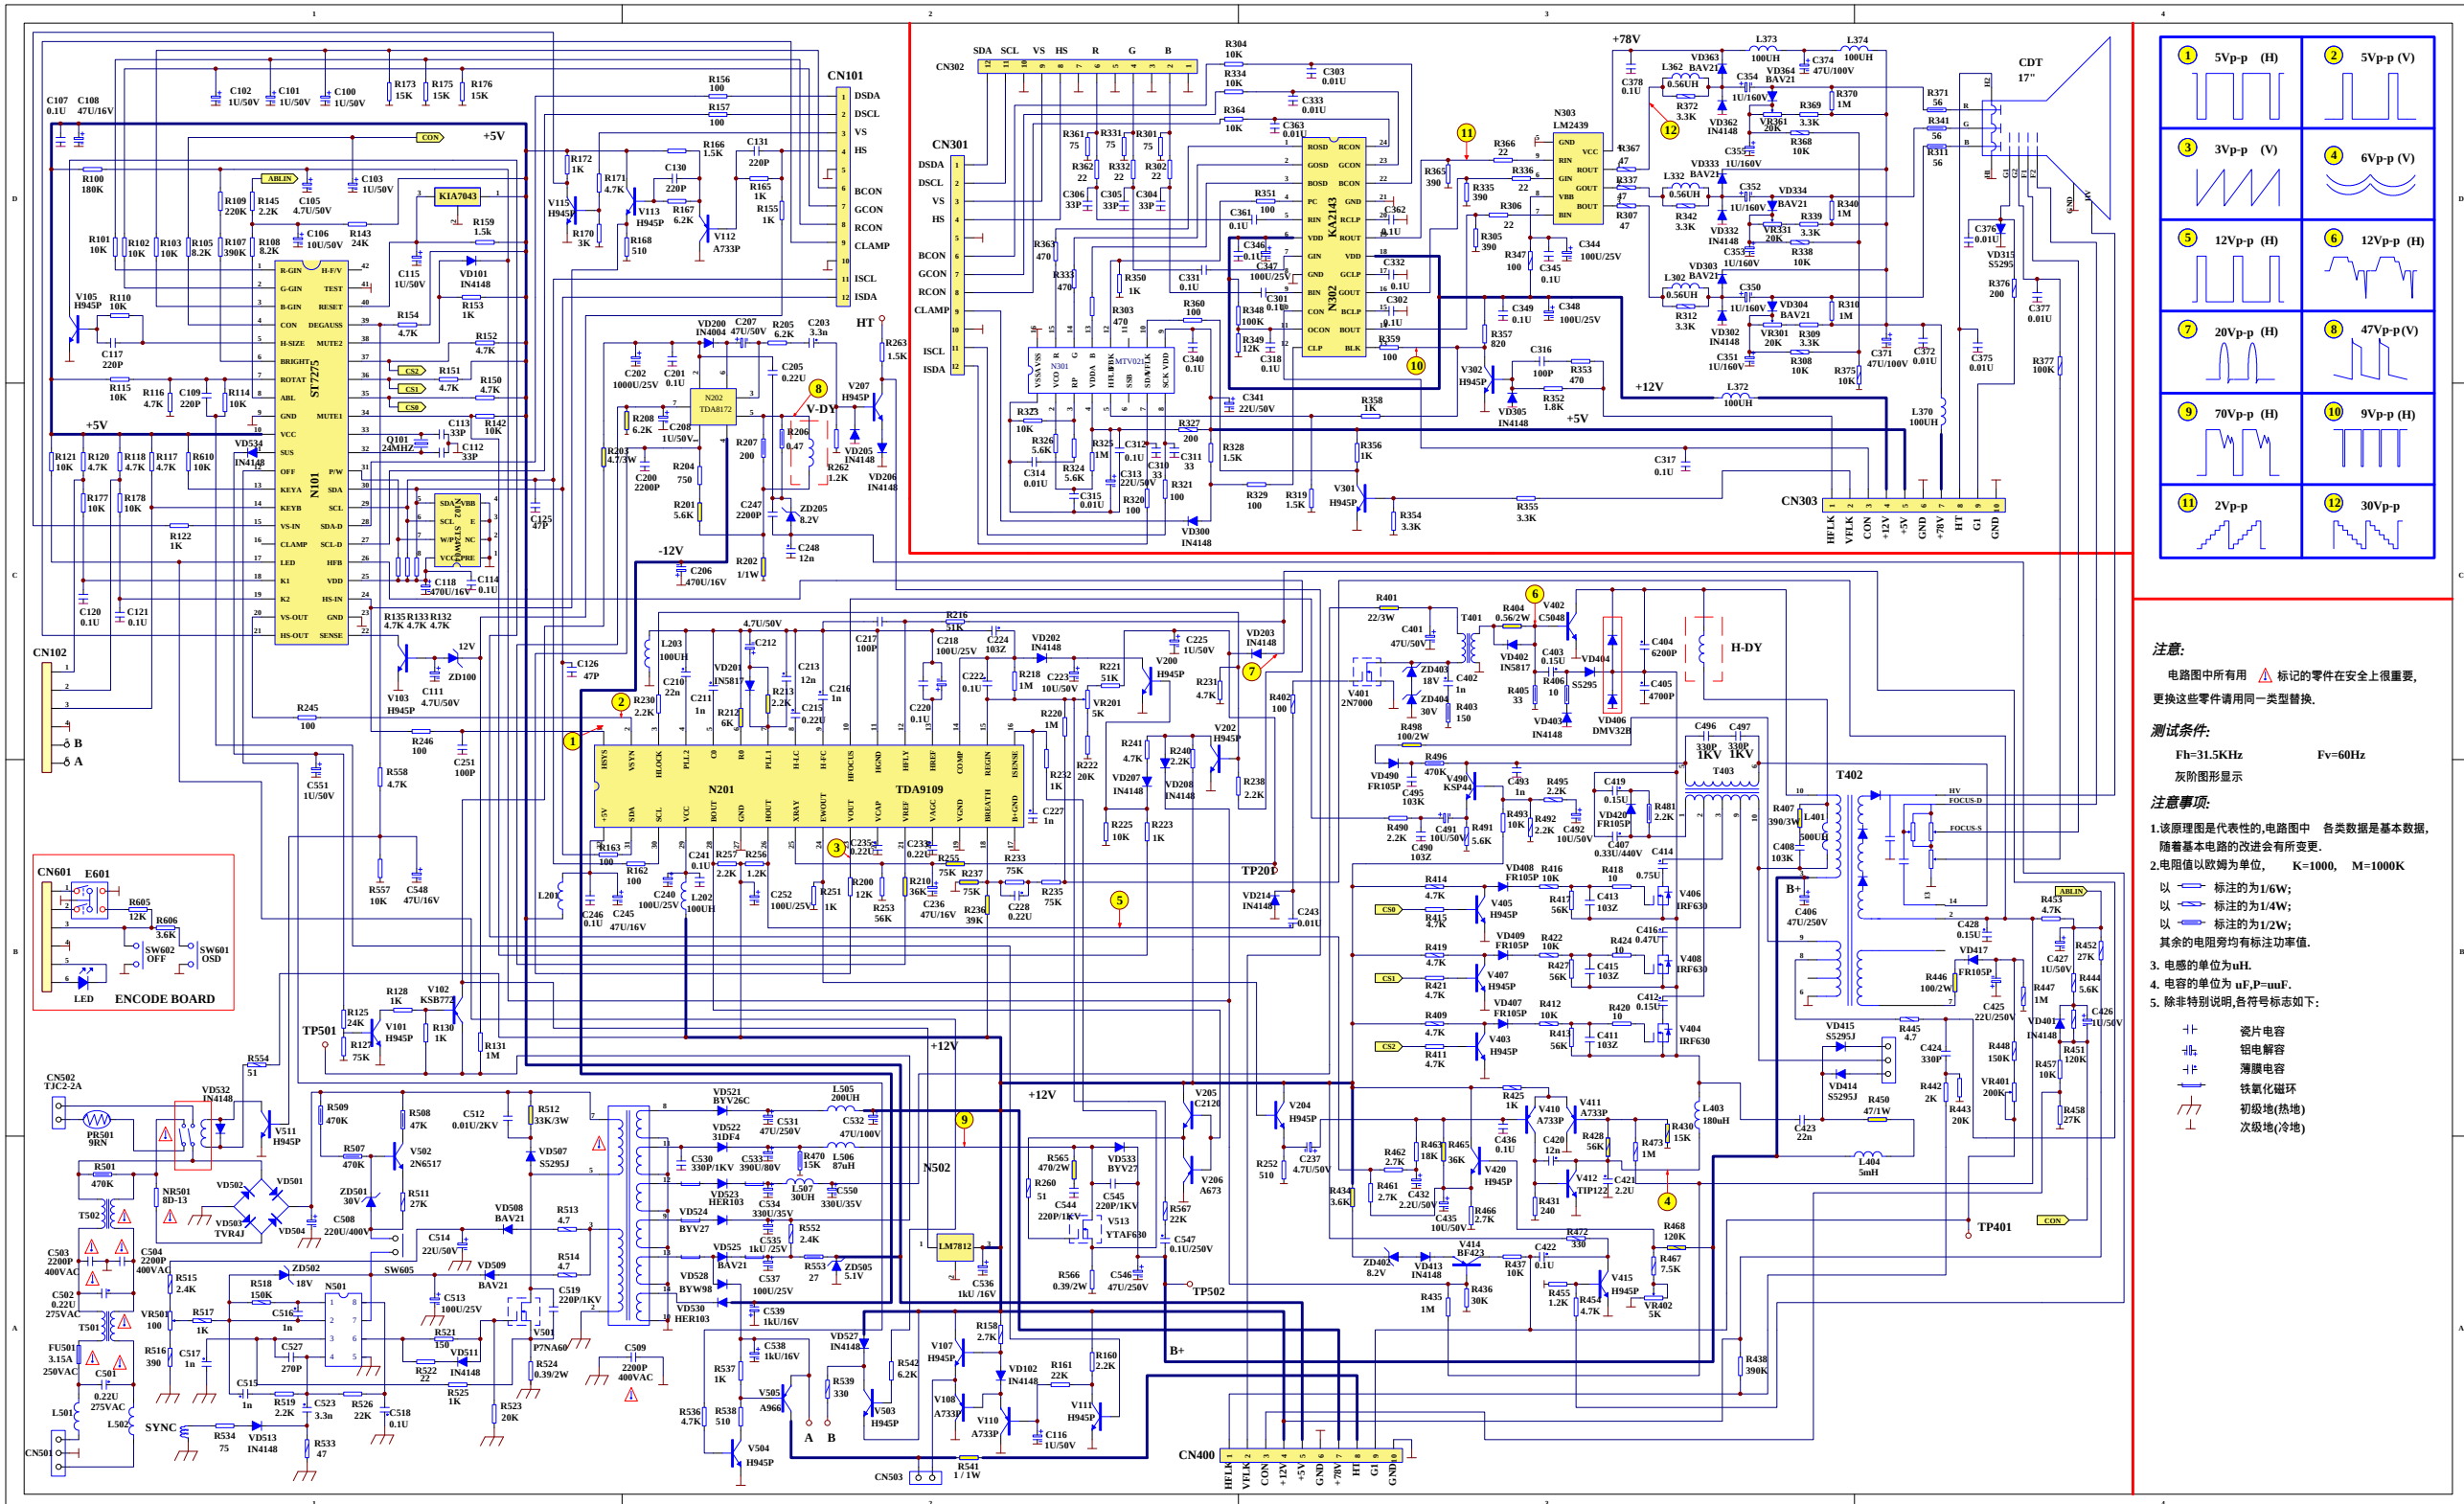

注意:
电路图中所用  标记的零件在安全上很重要, 更换这些零件请用同一类型替换。

测试条件:
Fh=31.5KHz Fv=60Hz
灰阶图形显示

- 注意事项:
- 该原理图是代表性的, 电路图中 各类数据是基本数据, 随着基本电路的改进会有所变更。
 - 电阻值以欧姆为单位, K=1000, M=1000K
以  标注的为1/6W;
以  标注的为1/4W;
以  标注的为1/2W;
其余的电阻均有标注功率值。
 - 电容的单位为uF。
 - 电容的单位为 uF, P=uF。
 - 除非特别说明, 各符号标志如下:

-  瓷片电容
-  铝电解电容
-  薄膜电容
-  铁氧体磁环
-  初级地(热地)
-  次级地(冷地)