


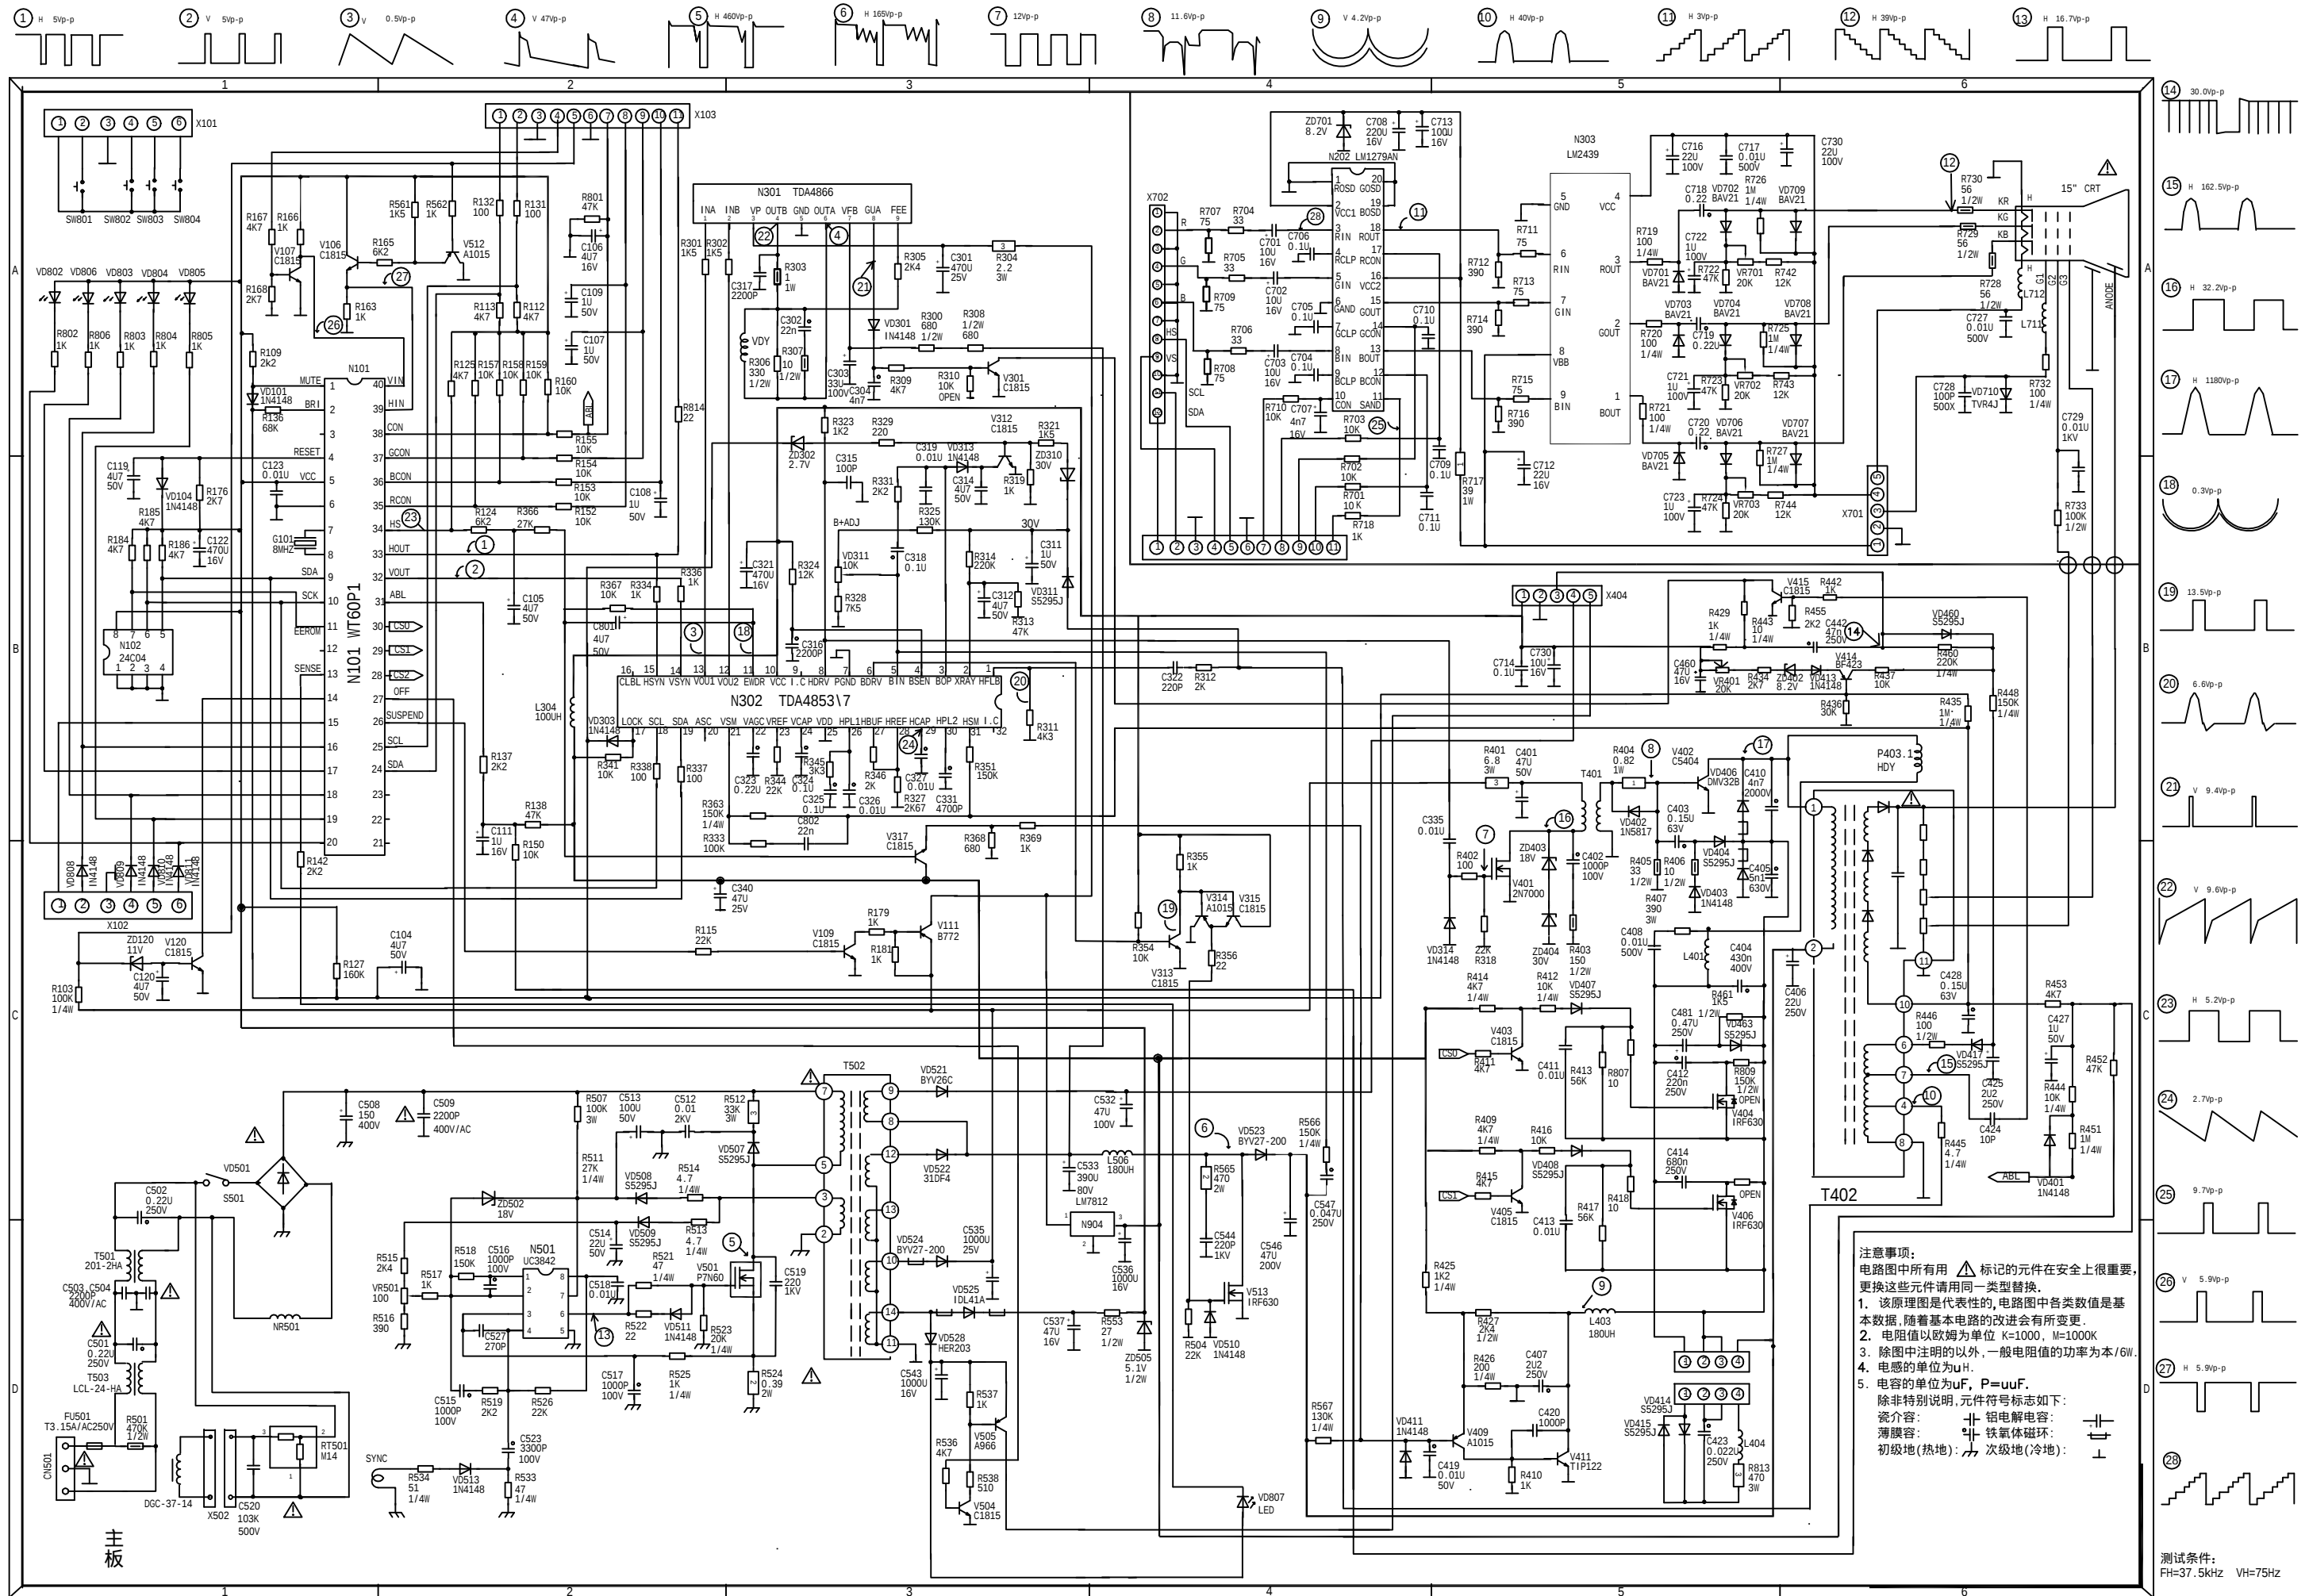

注意事项:
电路图中所有用  标记的元件在安全上很重要, 更换这些元件请用同一类型替换。
1. 该原理图是代表性的, 电路图中各类数值是基本数据, 随着基本电路的改进会有所变更。
2. 电阻值以欧姆为单位 K=1000, M=1000K
3. 除图中注明的以外, 一般电阻值的功率为本/6W。
4. 电感的单位为uH。
5. 电容的单位为uF, P=uF。
除非特别说明, 元件符号标志如下:
瓷介容:  铝电解电容: 
薄膜容:  铁氧体磁环: 
初级地(热地):  次级地(冷地): 

测试条件:
FH=37.5kHz VH=75Hz