


ЭТИКЕТКА

Триодные симметричные
типов КУ208А - КУ208Г
соответствуют ГОСТ ИЕ30 - 70 и
техническим условиям 0.336.060 ТУ.

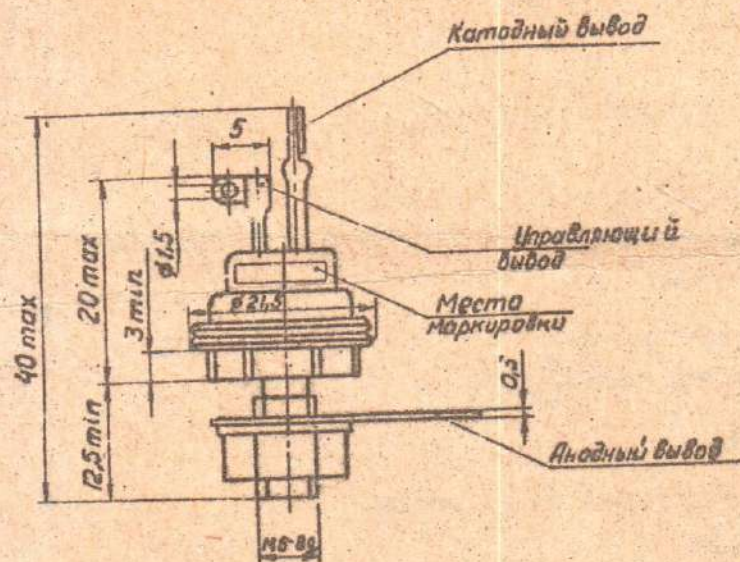

Масса не более 16 г.

Содержание драгметаллов на 1000 триодов 8,6140 г золота.

Основные электрические параметры при $t_{\text{окр}} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, тип триода, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не более
Максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии, В КУ208А КУ208Б КУ208В КУ208Г	$U_{\text{зкр, max}}$	100 200 300 400
Напряжение в открытом состоянии, В ($I_{\text{откр}} = 5\text{A}$)	$U_{\text{откр}}$	2
Максимально допустимый ток в открытом состоянии, А (Угол проводимости $\theta = 90^\circ$)	$I_{\text{откр, max}}$	5
Ток в закрытом состоянии, мА ($U_{\text{зкр}} = U_{\text{зкр, max}} \left[\frac{1 - U_{\text{зкр}}}{1 - U_{\text{зкр}}} \right]_{\text{max}} =$ $= 10\text{В/мкО}$).	$I_{\text{зкр}}$	5
Импульсный отпаривающий ток управляющего электрода, мА ($U_{\text{зкр}} = 10\text{В}$)	$I_{\text{у, от, U}}$	250

Место для штампа ОТК

