






D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 6360
CUC 6369

Copenhagen ST 763/9 TOP
M 70-1690 TOP/LOG

(9.21301-02 / G.CA 3324)
(9.21540-02 / G.CE 0175)

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 6360/65.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2.

Grundlage für den Service sind:

- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360/65 (Sach-Nr. 72010-015.00)
- 1. Ergänzung CUC 6360/65 (Sach-Nr. 72010-015.01)
- 2. Ergänzung CUC 6360 (Sach-Nr. 72010-015.02)
- 3. Ergänzung CUC 6360 (Sach-Nr. 72010-015.03)
- 4. Ergänzung CUC 6360/61/65 (Sach-Nr. 72010-015.04)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Modulübersicht	2
Technische Daten	3
Bedieneinheit 29501-082.27	4
Chassisplatte	5
Oszillogramme	9
Gesamtschaltplan	11
Netzschalterplatte 29305-165.53	15
Geschwindigkeitsmodulator-Platte 29305-108.06	16
Panorama View 29305-119.25	16
Ersatzteillisten	17

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 6360/65 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.

The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 6360/65 (Part No. 72010-015.00)
- 1st Supplement CUC 6360/65 (Part No. 72010-015.01)
- 2nd Supplement CUC 6360 (Part No. 72010-015.02)
- 3rd Supplement CUC 6360 (Part No. 72010-015.03)
- 4rd Supplement CUC 6360/61/65 (Part No. 72010-015.04)

Table of Contents


	Page
Module List	2
Technical Data	3
Control Unit 29501-082.27	4
Chassis Board	5
Oscillograms	9
General Circuit Diagram	11
Main Switch Panel 29305-165.53	15
Velocity Modulation Board 29305-108.06	16
Panorama View 29305-119.25	16
Spare Parts Lists	17

Modulübersicht / Module List

	Copenhagen ST 763/9 TOP	M 70-1690 TOP/LOG
Chassis	29701-088.21	29701-088.60
Tuner	29504-201.21	29504-201.21
ZF-Verstärker IF Amplifier	29504-162.56/57	29504-162.56/57
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-022.44	29305-022.75
Bedieneinheit Control Unit	29501-080.73	29501-082.27
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	—	29305-165.53
Abstimmbaustein Tuning Module	29504-103.84	29504-103.95
Farb-Decoder-Sync. Colour Dec. Sync.	29504-165.67	29504-165.72
Fernbedienung TP 760 Remote Control TP 760	29642-059.01	29642-059.01
Geschwindigkeitsmodulator-Platte Velocity Modulation Board	—	29305-108.06
Panorama View	—	29305-119.25


Technische Daten / Technical Data

	Copenhagen ST 763/9 TOP	M 70-1690 TOP/LOG
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	106°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic		
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband
TV-Normen TV standards	Multinorm	Multinorm
Videotext Teletext	TOP/FLOF	TOP/FLOF
Musikleistung Music power	2 x 20W	2 x 20W
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken-Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken-Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Euro AV (orange)	S-Video	S-Video
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 85W	ca. 105W
Standby	ca. 9W	ca. 11W

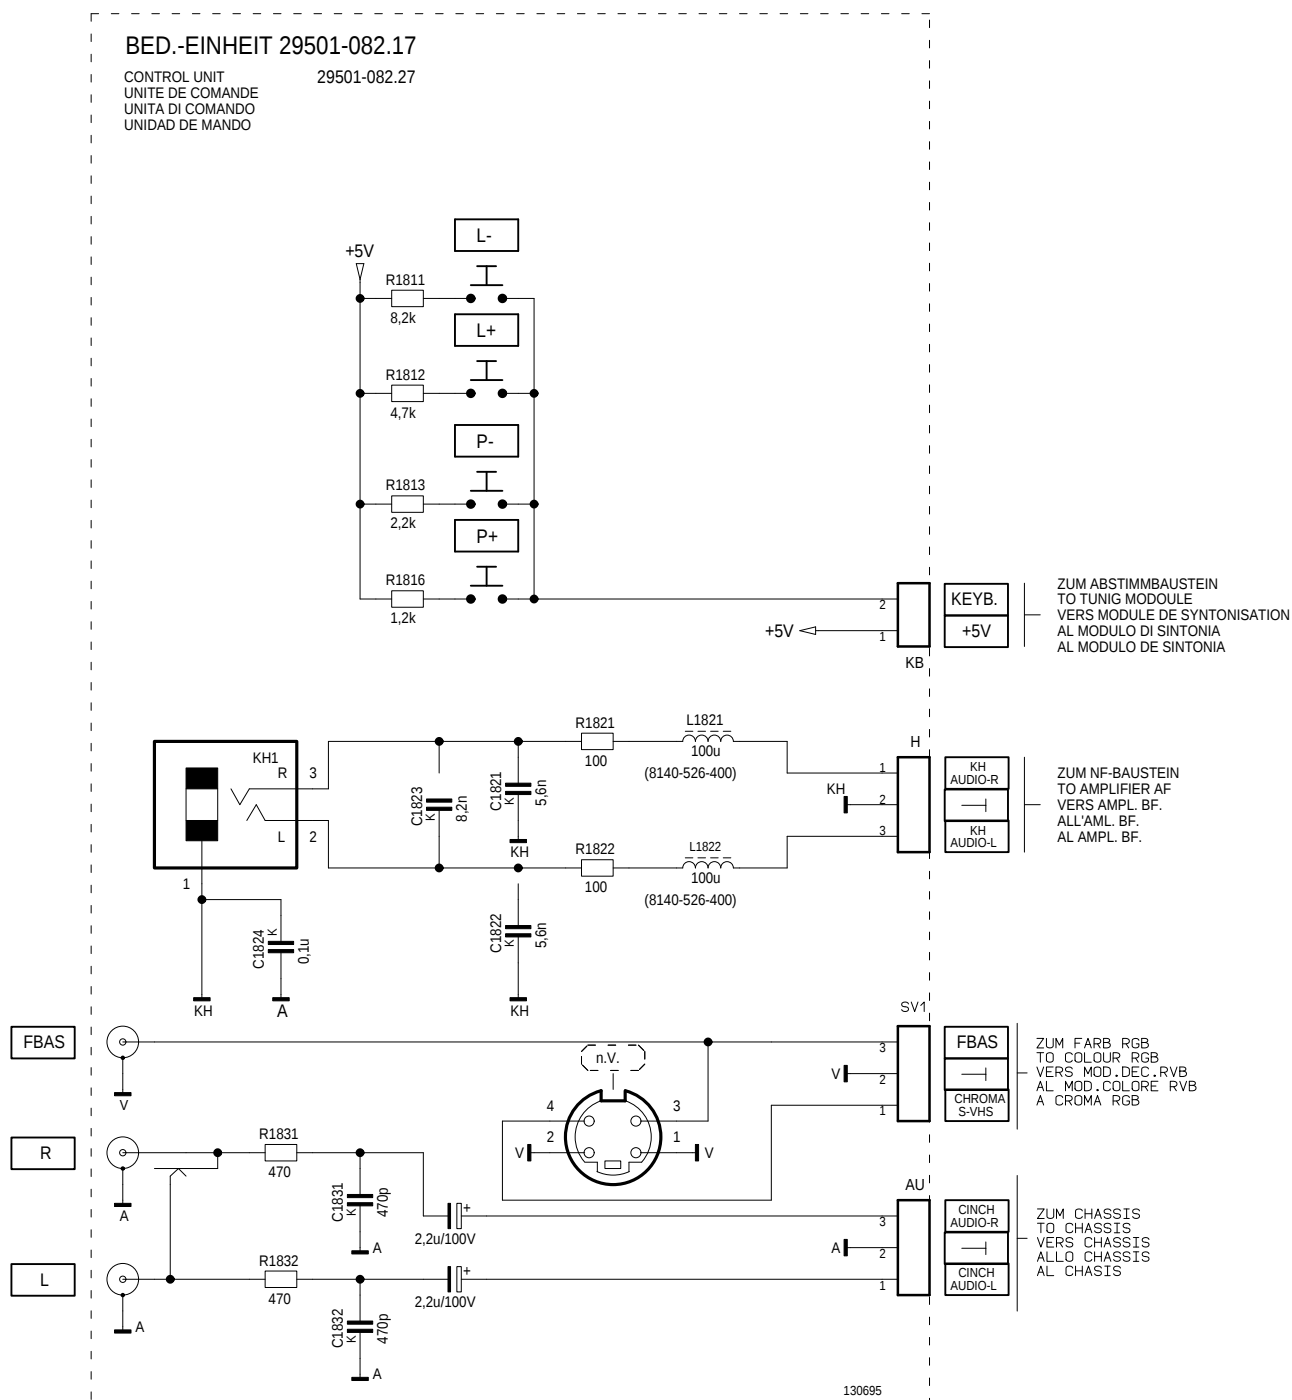Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.27

6


Chassisplatte / Chassis Board




① 0,5V/cm, 2μs/cm




② 2V/cm, 2μs/cm

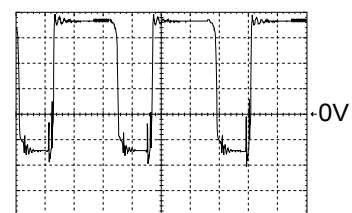


③ 0,2V/cm, 2μs/cm




④ 100V/cm, 2μs/cm




⑤ 100V/cm, 2μs/cm

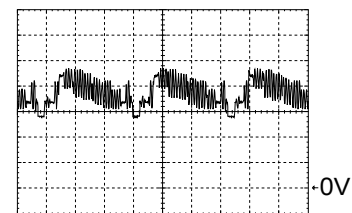


⑥ 1V/cm, 20μs/cm




⑦ 1V/cm, 5ms/cm




⑧ 0,5V/cm, 5ms/cm

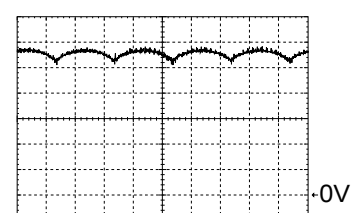


⑨ 0,1V/cm, 10ms/cm




⑩ 50Hz 10V/cm, 5ms/cm




⑪ 5V/cm, 5ms/cm

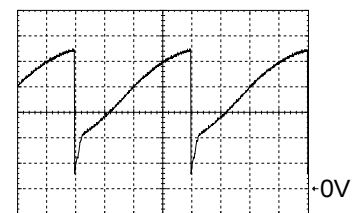


⑫ 2V/cm, 5ms/cm



⑬ 10V/cm, 20μs/cm




⑭ 5V/cm, 20μs/cm

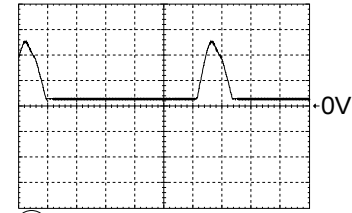


⑮ 500V/cm, 10μs/cm


Chassisplatte / Chassis Board




①⑥ 20V/cm, 10µs/cm



①⑥A 50V/cm, 5ms/cm

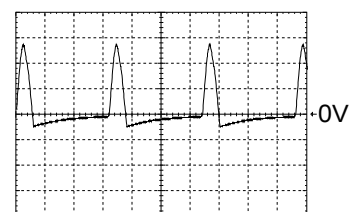


①⑦ 5V/cm, 20µs/cm



①⑧ 50 V/cm, 20µs/cm




①⑨ 20 V/cm, 20µs/cm

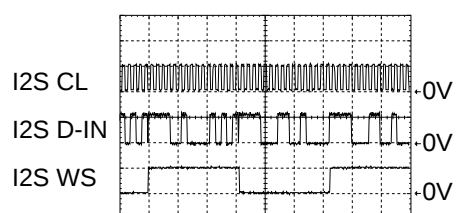


②⑩ 5V/cm, 5µs/cm

②⑩A 5V/cm, 5µs/cm


②⑩B 5V/cm, 5µs/cm




②② 0,5V/cm, 5ms/cm




②③ 0,5V/cm, 5ms/cm

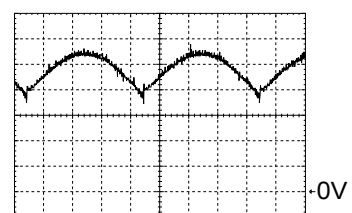


②④ 0,1V/cm, 5ms/cm



②⑤ 0,5V/cm, 20µs/cm




②⑥ 2V/cm, 5ms/cm

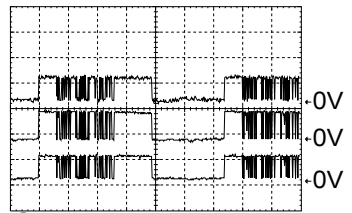


②⑦ 500mV/cm, 10µs/cm

②⑧ 500mV/cm, 10µs/cm

②⑨ 500mV/cm, 10µs/cm




③⑩ 1V/cm, 10µs/cm

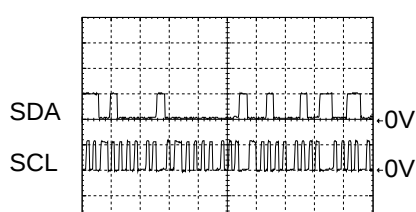


③② 5V/cm, 200µs/cm


③③ 5V/cm, 200µs/cm

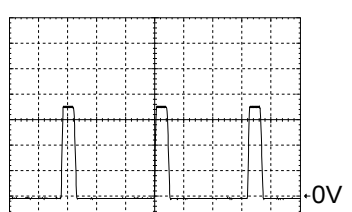


③⑤ 1V/cm, 20µs/cm

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

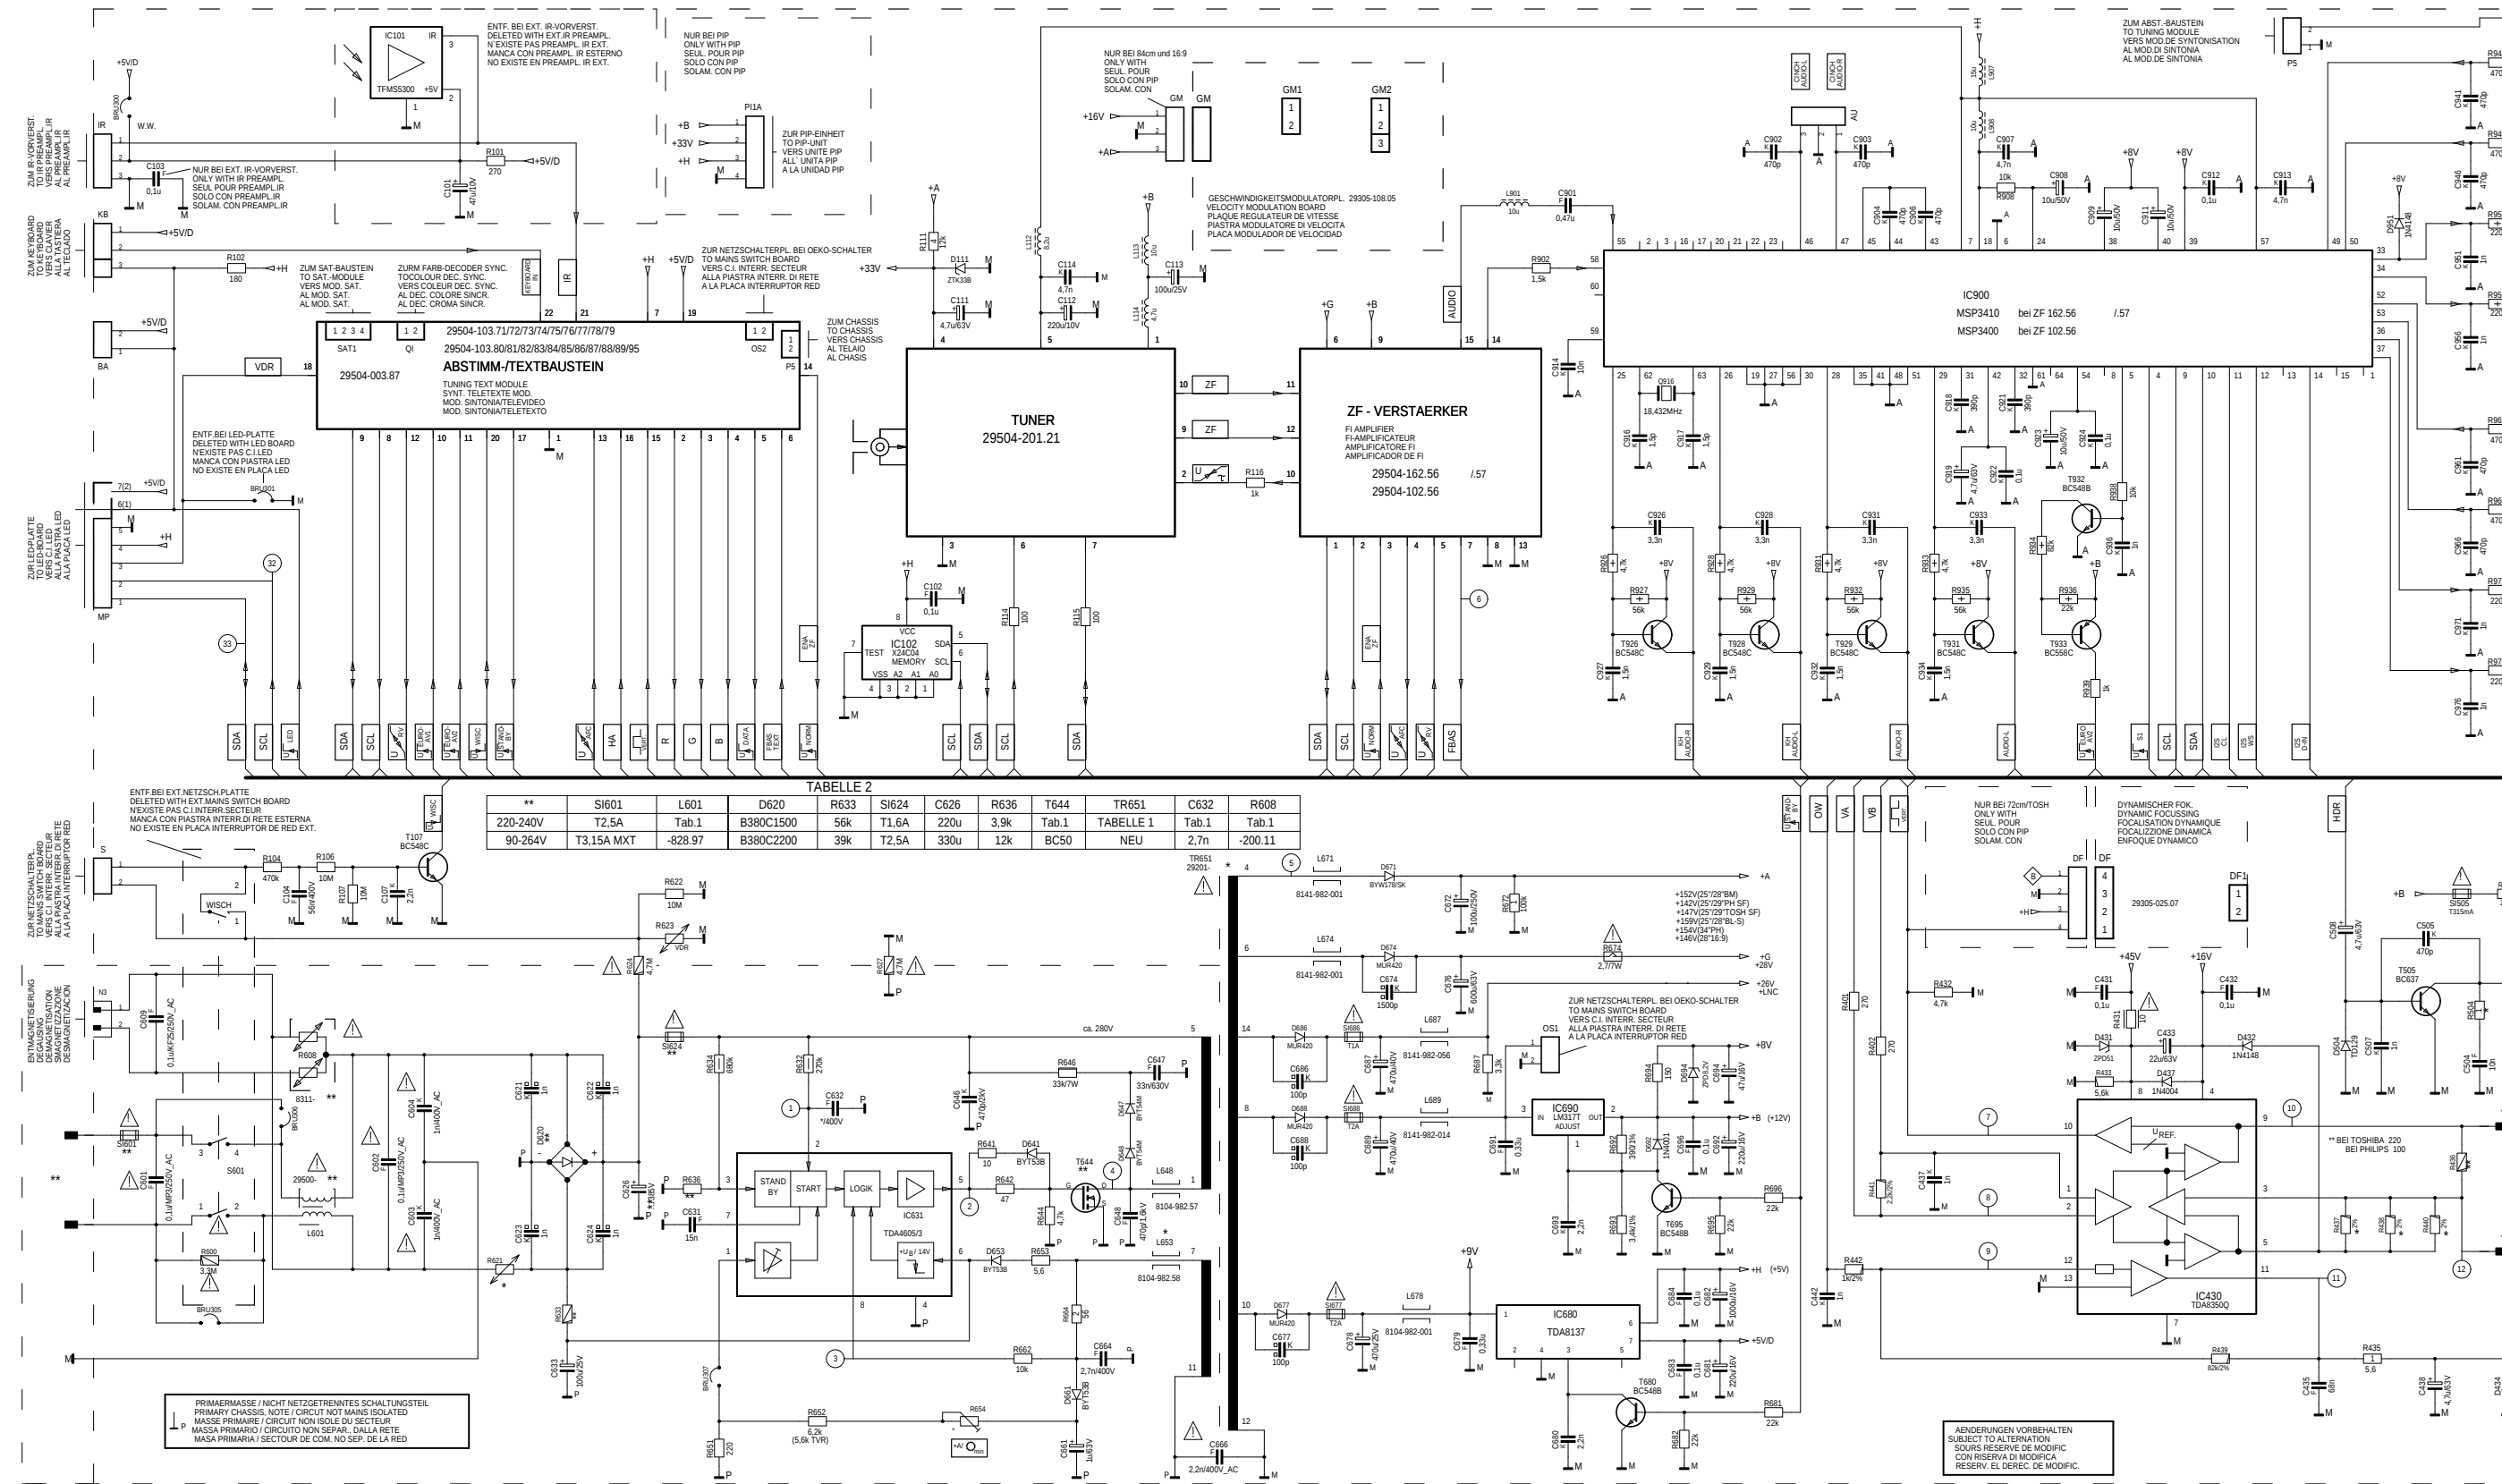

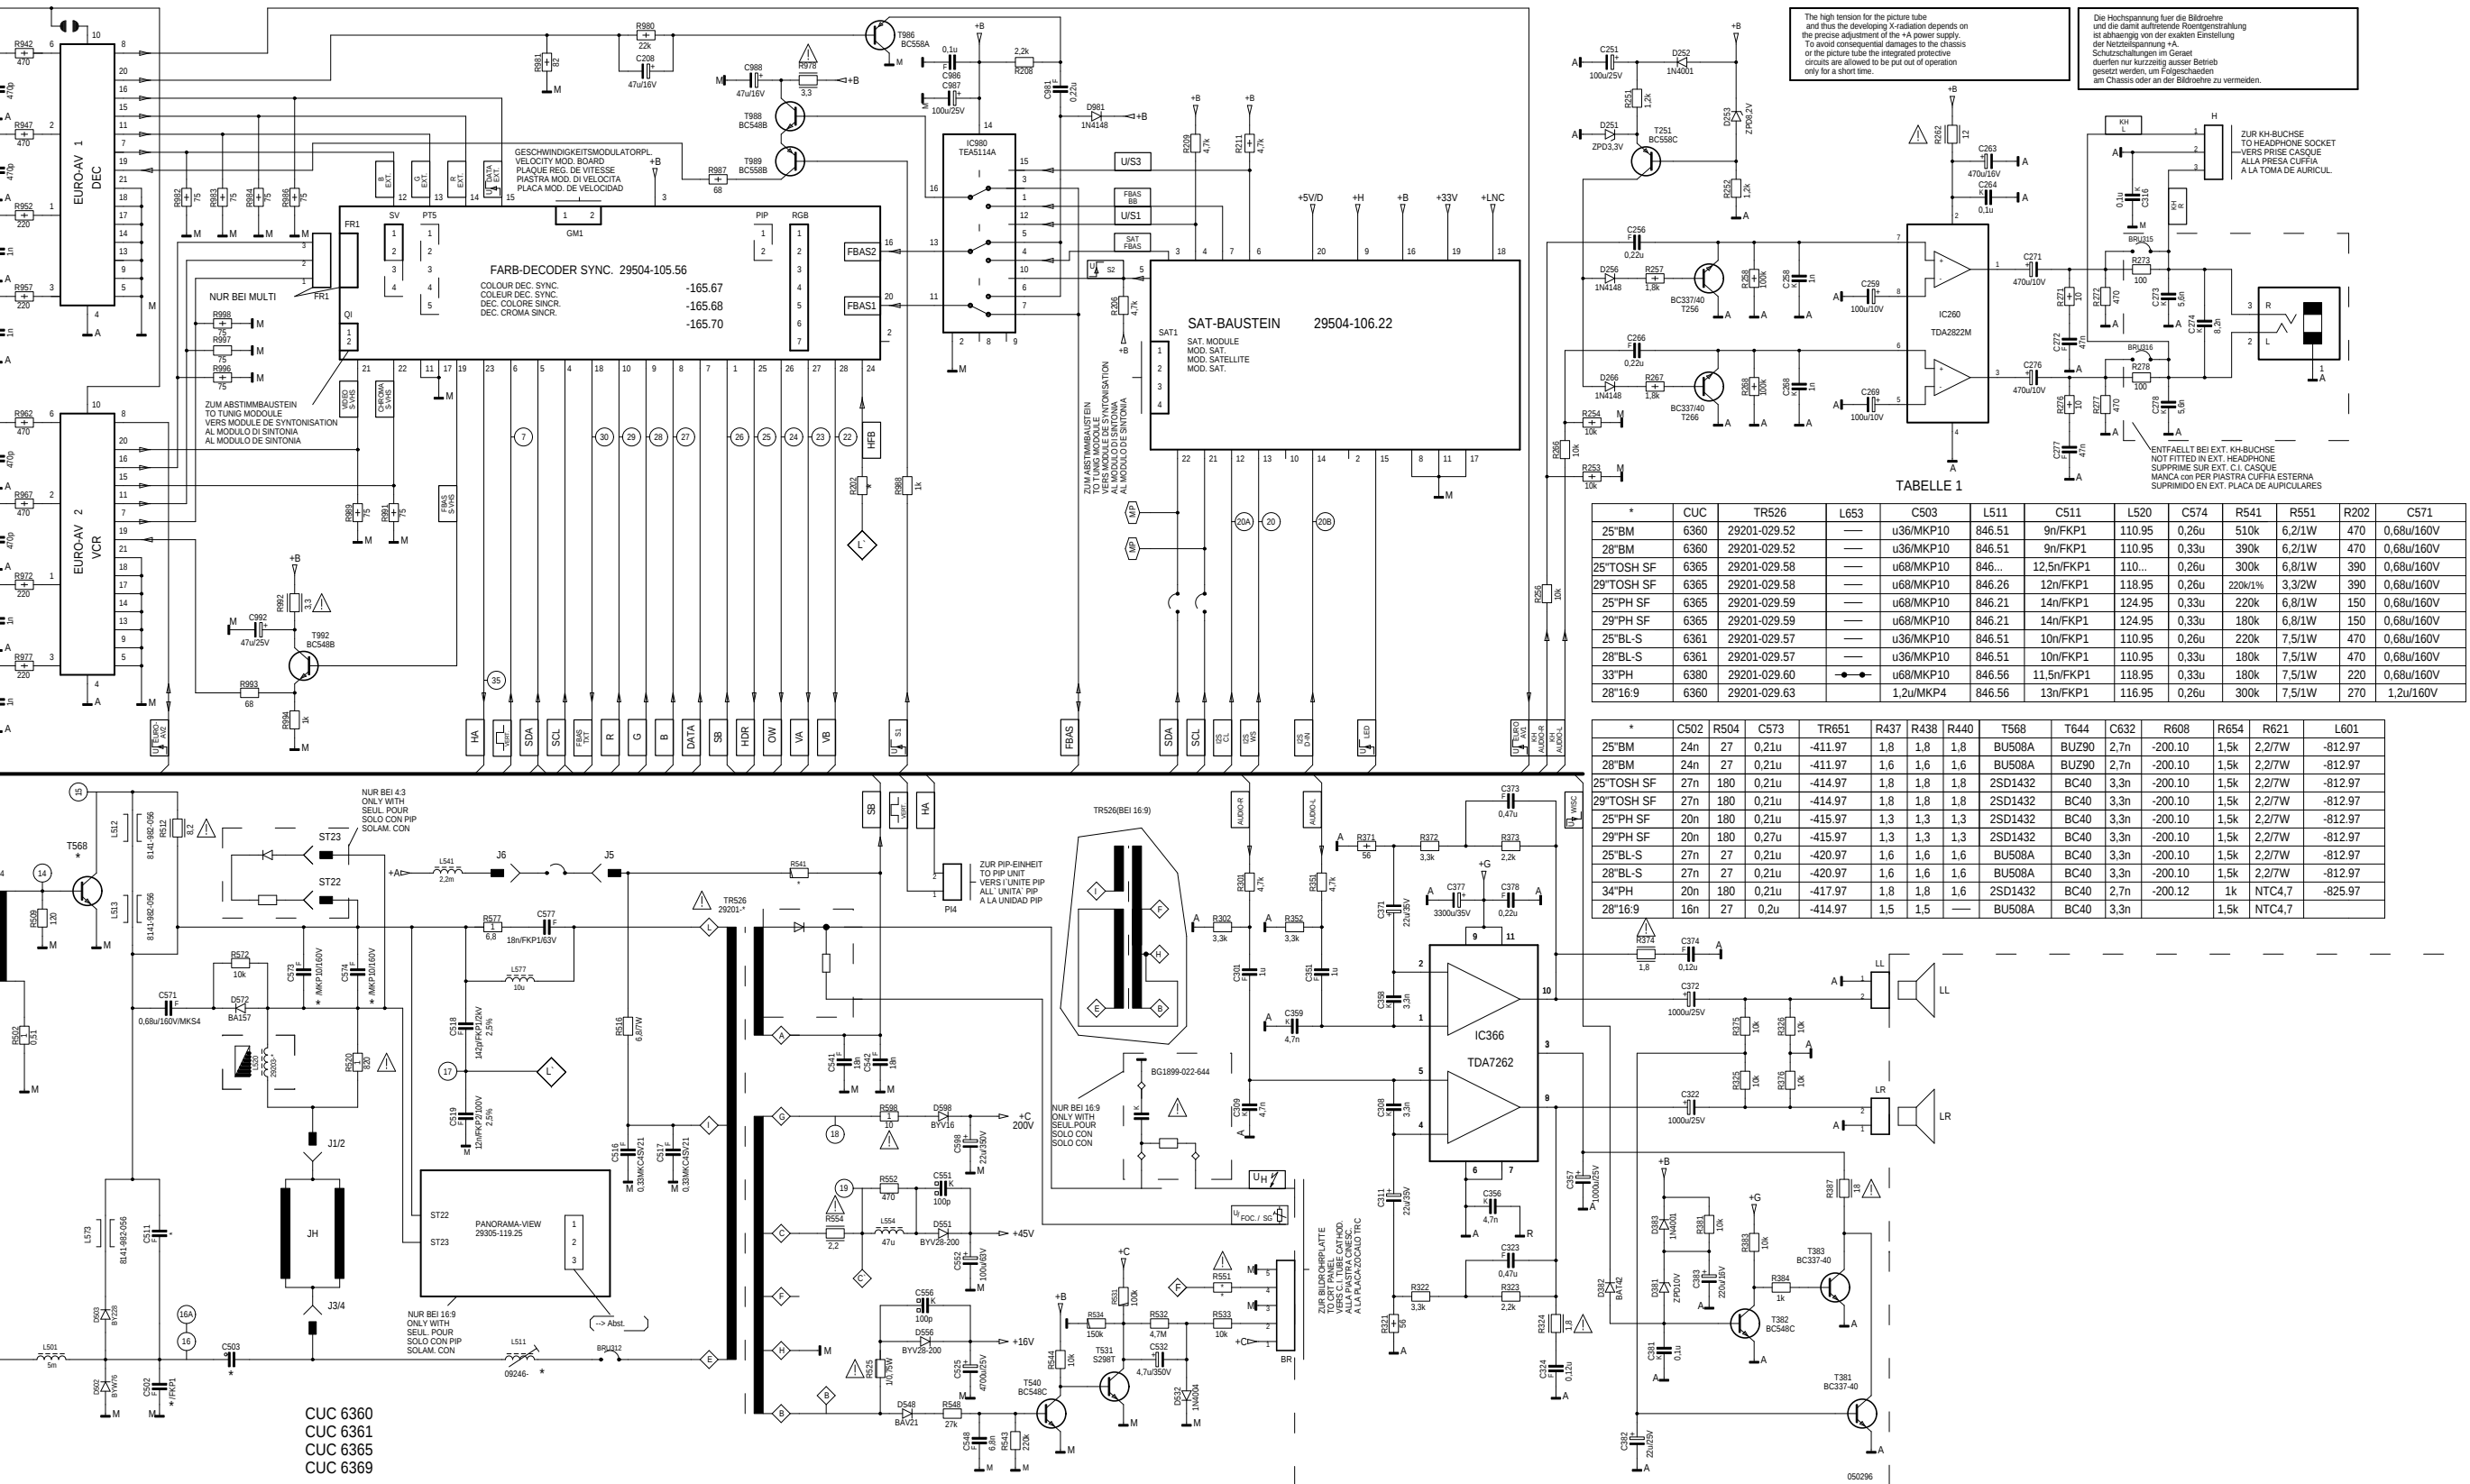

Netzschalterplatte / Main Switch Panel 29305-165.53

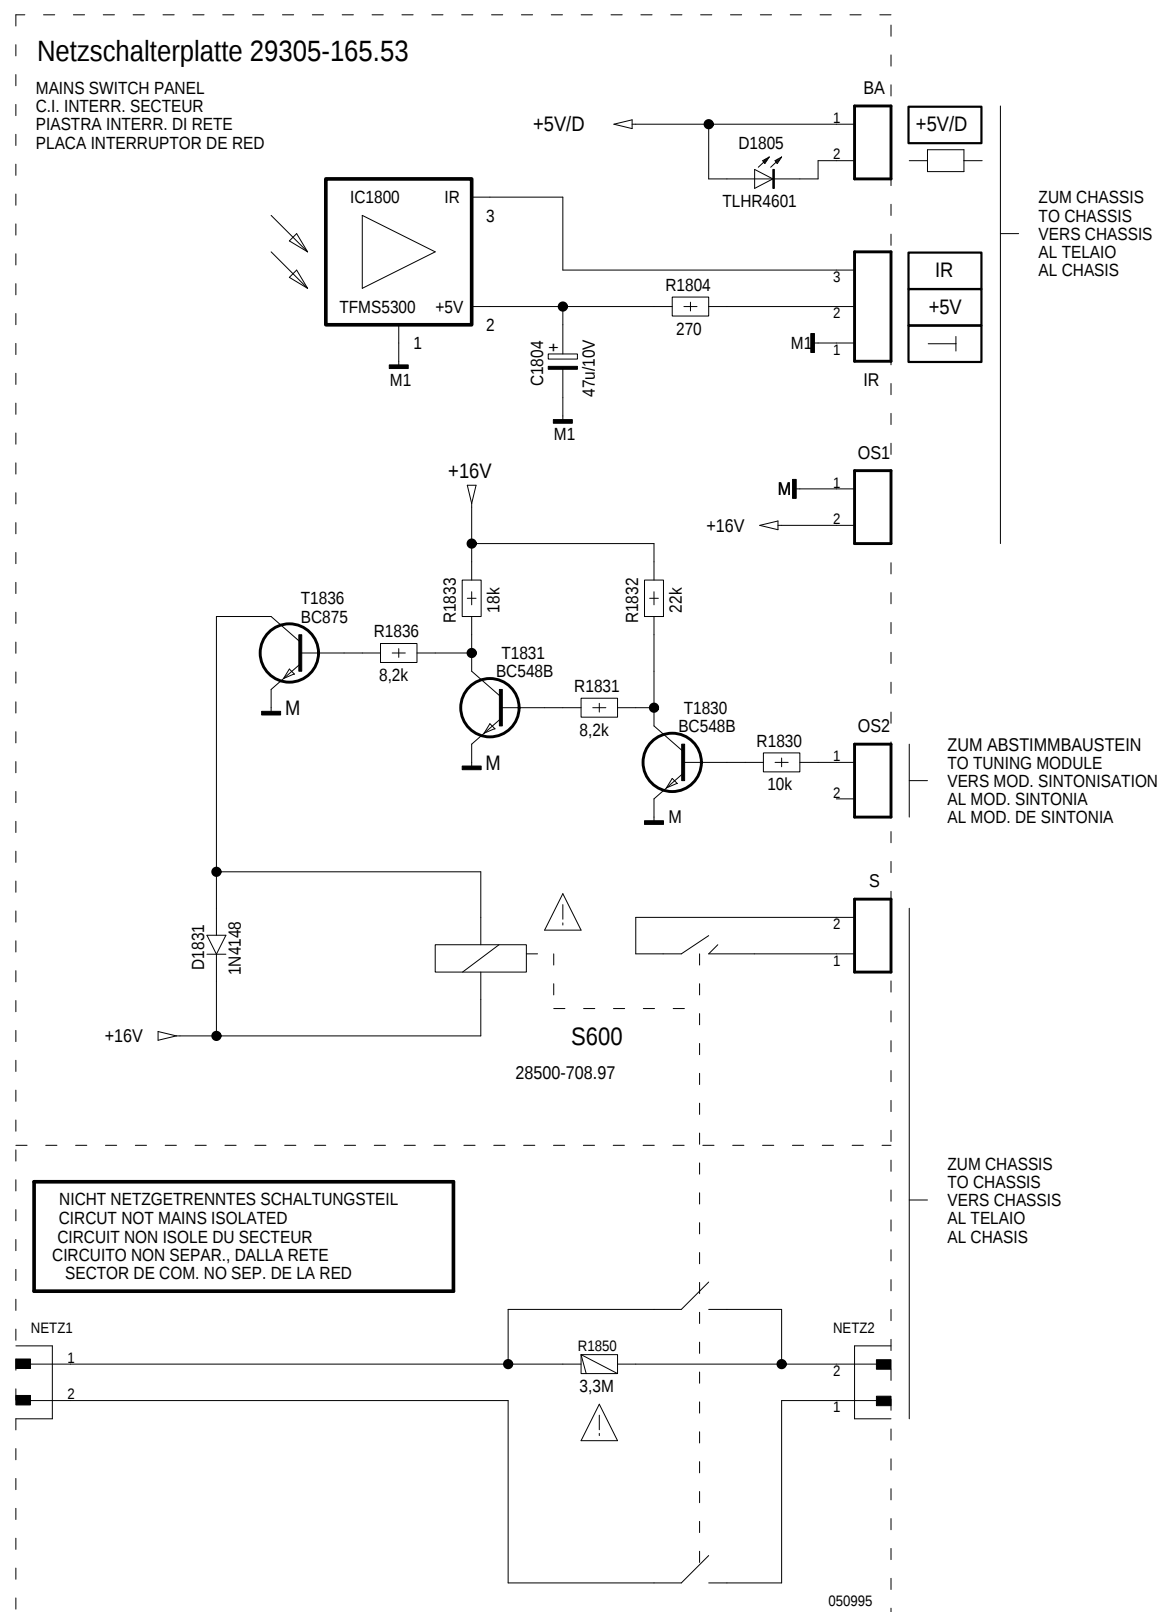

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx ★ 32700 #

12 / 95

CUC 6360

SACH-NR. / PART NO.: 29701-088.21

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-103.84	X	BAUSTEIN ABSTIMM MIT TEXT	MODULE TUNING W. TEXT
0003.000		29504-162.56	X	BAUSTEIN ZF	IF MODULE
WW.		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZF	IF MODULE
0004.000		29504-165.67	X	FARB-SYNCHRONBAUSTEIN	COLOR SYNCHRON MODULE
0005.000		29700-597.02		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0006.000		29700-608.02		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0007.000		29303-119.06		PERIBUCHSE SW	PERI SOCKET BLACK
0008.000		29303-119.35		PERI-BUCHSE OR	PERI SOCKET ORANGE
0010.000	△	29303-399.27		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG W. CABLE
0011.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366/430/T568	MOUNTING CLIP IC366/430/T568
0012.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644	MOUNTING CLIP T644
0013.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC680/690	MOUNTING CLIP IC680/690
0014.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T644/IC680/690	HEAT CONDUCTING FOIL T644/IC680/690
0015.000		29303-156.23		WAERMELEITFOLIE T568	HEAT CONDUCTING FOIL T568
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 103	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 264	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 316	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR / BLOCKING CAPACITOR
C 322	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 357	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 372	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 377	8452-996-193	ELKO 3300UF 20% 35V
C 381	8668-203-123	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR / BLOCKING CAPACITOR
C 503	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V
C 511	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V
C 516	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 517	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 518	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 525	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V
C 532	8426-098-061	ELKO 4,7UF 350V
C 541	8555-268-255	MKT 5/5 0,018UF 5%
C 542	8555-268-255	MKT 5/5 0,018UF 5%
C 551	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 556	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 573	8515-722-221	MKP10/4 0,21 UF 5% 160V/
C 574	8515-722-231	KF 22 0,26 UF 5% 160V
C 598	8426-098-077	ELKO 22UF 350V WW.RM5MM
C 601	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 602	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 603	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 604	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 626	8451-997-119	ELKO 22 220UF 385V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 632	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 647	8531-510-687	MKT 15 0,033UF 20% 630V
C 648	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V
C 664	8555-269-035	KT/MKT 5/6 2700PF 5%
C 666	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 674	8650-081-129	HV-KERKO 1500PF +50-20%
C 677	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 682	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V
C 686	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 688	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 912	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1UF -GR
C 914	8668-203-001	ABBLOCK-C 0,01UF -GR
C 922	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1UF -GR
C 924	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1UF -GR / BLOCKING CAPACITOR
D 111	8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
D 251	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
D 252	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 253	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 256	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 266	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 381	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
D 382	8309-198-542	DIODE BAT42/43/BAT85/86
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 431	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
D 432	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 434	8309-709-033	Z DIODE YZ 33 ITT
D 437	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 502	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW
D 503	8309-204-228	DIODE BY 228 PHU/GI/TFK
D 504	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 532	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 548	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 551	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 556	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 572	8309-201-005	DIODE BA157
D 598	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/
D 620	8308-560-384	GLR.SK8380C1500 L5B SEM/C
D 641	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 647	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 648	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 653	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 661	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 671	8309-517-178	DIODE BYW 178/SK 3 G D08/
D 674	8309-820-420	DIODE MUR 420
D 677	8309-820-420	DIODE MUR 420
D 686	8309-820-420	DIODE MUR 420
D 688	8309-820-420	DIODE MUR 420
D 692	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 694	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 951	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 981	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 102	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
IC 260	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-337-262	IC TDA7262 SGS/ TDA3009S
IC 430	8305-338-350	IC TDA 8350 Q
IC 631	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 680	8305-204-455	IC TDA 8137 SGS
IC 690	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 900	8305-433-410	IC MSP 3410-15
IC 980	8305-365-114	IC TEA 5114 A THO
L 112	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 113	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH
L 114	8140-525-714	DR AX 0411-GA 4,7UH
L 501	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE / EW DECOUPLING COIL
L 511	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH / BRIDGE COIL
L 512	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 513	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL / FERRITE BEAD
L 520	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110) / LINEARITY CONTROL
L 541	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH / CHOKO COIL
L 554	8140-505-065	DR A AX-GA 4,7UH
L 573	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 601	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL / INTERFERENCE SUPPRESSION COIL
L 648	8104-982-057	FERRITPERLE-GA 3,6UH
L 653	8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 671	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 674	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 678	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 687	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL / FERRITE BEAD
L 689	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE / DAMPING BEAD
L 901	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 907	8140-505-253	DR A AX-GA 15UH
L 908	8140-526-310	DR AX 0411-GA 10UH
Q 916	8382-439-185	QUARZ 18,432MHZ / QUARTZ 18,432 MHZ
R 111	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 202	8700-121-265	KSW 0207 470 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 262	8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 324	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 374	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 387	8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 431	8701-121-025	KSW SI B 10 OHM 5%
R 435	8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
R 436	8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
R 502	8705-328-993	MOW 0411 0,51 OHM 10%
R 503	8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE
R 504	8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
R 506	8766-327-009	MSW 0207 2,2 OHM 5% TK100
R 520	8705-221-271	MOW 0411 820 OHM 10% SXA
R 525	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
R 551	8705-227-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% DRA
R 554	8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM DRA
R 572	8700-121-297	KSW 0207 10 KOHM 5%
R 577	8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
R 598	8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
R 608	8311-200-010	PTC #1 DUO
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR
R 624	8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 627	8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 633	8766-357-115	MSW 0414 56 KOHM 5% WW.0
R 654	8790-050-037	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
R 664	8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
R 672	8705-329-321	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 674	8730-271-211	DRW SI 511 7W 2,7 OHM 10%
R 978	8700-329-013	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 992	8700-329-013	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
SI 505	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 601	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 624	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 677	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 686	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T
SI 888	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 107	8303-207-548	TRANS BC548C
T 251	8303-207-558	TRANS BC 558 C
T 256	8303-275-337	TRANS BC 337-40
T 266	8303-275-337	TRANS BC 337-40
T 381	8303-275-337	TRANS BC 337-40
T 382	8303-207-548	TRANS BC548C
T 383	8303-275-337	TRANS BC 337-40
T 505	8303-285-637	TRANS BC 637
T 531	8303-401-299	TRANS S 298 T TFK/PBF 259
T 568	8302-260-506	TRANS BU 508 A PHI/SANYO/
T 644	8302-269-089	TRANS BUZ 90
T 680	8303-205-548	TRANS BC548B
T 695	8303-205-548	TRANS BC548B
T 926	8303-207-548	TRANS BC548C
T 928	8303-207-548	TRANS BC548C
T 929	8303-207-548	TRANS BC548C
T 931	8303-207-548	TRANS BC548C
T 932	8303-205-548	TRANS BC548B
T 933	8303-207-558	TRANS BC 558 C
T 986	8303-203-558	TRANS BC 558 A
T 988	8303-205-548	TRANS BC548B
T 989	8303-205-558	TRANS BC 558 B
T 992	8303-205-548	TRANS BC548B
TR 501	09246-864.04	TREIBERTRAF0/ DRIVE TRANSFORMER
TR 525	29201-029.52	DIODEN-SPLIT TRAF0 KPL./ DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 651	29201-411.97	SPERRWANDLERTRAF0 KPL./ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.
WW.	29201-453.11	SPERRWANDLERTRAF0 KPL./ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List



(D) Btx * 32700 #


11 / 95

COPENHAGEN ST 763/9 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21301-0224
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 3324 NBF.

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0001.000		29625-694.10		GEHAEUSE DRUCK KPL	HOUSING CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-432.03		GITTER LINKS	GRILLE LEFT
0001.400		29633-433.03		GITTER RECHTS	GRILLE RIGHT
0003.000		29633-417.01		IR-FENSTER	IR WINDOW
0006.000		29628-548.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0008.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-853.01		RUECKWAND	REAR PANEL
0010.000		29618-098.14		AUFKLEBER TYP	ADHESIVE LABEL;STICKER
0012.000		29633-437.01		ABDECKUNG	COVER
		29656-003.64		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000		09246-208.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000		8300-020-401		BILDR. A 59 EAK 01X01 WW.	CRT A 59 EAK 01X01 OPT
0026.000		29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.73		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29703-291.72		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0034.000		29501-591.51		TASTENSATZ MIT RAHMEN	KEY SET WITH FRAME
0047.000		29633-435.11		TASTENKNOPF	KEY BUTTON
0048.000		8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0049.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
		29305-022.44	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21301-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-088.21	X	STEREO-EINBAUCHASSIS CUC 6360 KEIN E-TEIL	STEREO CHASSIS CUC6360 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1UF -GR
D 1831	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH

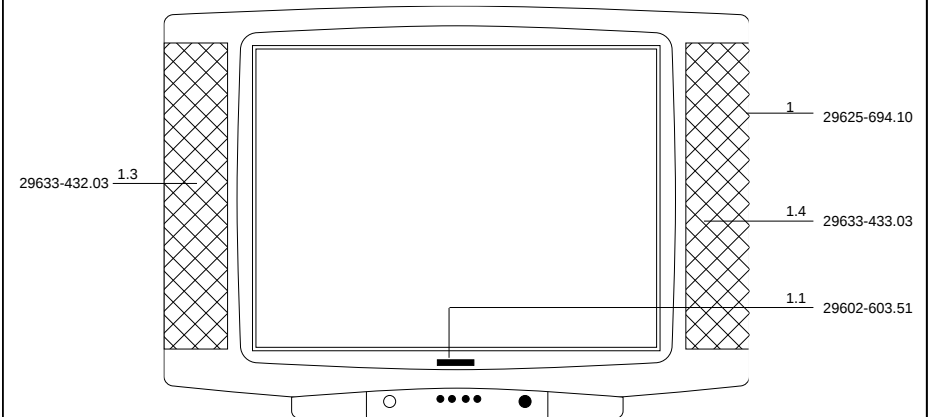

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List



Btx * 32700 #

2 / 96

M 70-1690 TOP/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21540-0275
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 0175 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29635-150.02		GEHAEUSE LACKIERT KPL	HOUSING LACQUERED CPL:
0001.100		29602-603.51		EMBLEM	EMBLEM
0001.200		29633-592.80		GITTER RECHTS	GRILLE RIGHT
0001.300		29633-593.80		GITTER LINKS	GRILLE LEFT
0004.000		29633-859.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP WITH PRINT CPL:
0005.000		29628-873.01		HALTER CHASSIS	HOLDER CHASSIS
0006.000		29628-874.01		HALTER CHASSIS	HOLDER CHASSIS
0007.000		19126-025.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-883.08		GEHAEUSERUECKTEIL LACKIER	REAR PANEL LACQUERED
0010.000		29618-117.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
		29656-003.84		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-295.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000		09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000		8300-066-202		BILDR.W66ESF202X13 PHI	PICT.TUBE W66ESF202X13 PHI
0026.000		29201-474.01		ANODENKABEL M.HS-KONDENSA	ANODE CABLE WITH HS CAPACITOR
0027.000		29305-165.53		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0027.100		29703-291.72		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.000		29501-082.27		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		27033-221.01		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3-FOLD
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0031.000		29501-643.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON, MAINS
0032.000		8290-991-316		NETZKABEL KPL	MAINS CABLE CPL GWN9.22
0034.000		29642-059.01		TELEPILOT TP 760	REMOTE CONTRL TP 760
		29305-022.75	X	BILDROHRPLATTE	CRT PANEL
		72010-015.05		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21540-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		29701-088.60	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 6369 KEIN E-TIEL	CHASSIS TV STEREO CUC 6369 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 1824	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 1831	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 1836	8700-011-295	KSW 0204 8,2 KOHM 5%
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 1821	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 1822	8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH
R 1850	8765-049-157	MSW 0414 3,3 MOHM VDE B
T 1830	8303-205-548	TRANS BC548B
T 1831	8303-205-548	TRANS BC548B
T 1836	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE

1 29635-150.02

1.2 29633-592.80

1.1 29602-603.51

1.3 29633-593.80

31 29501-643.01

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH Kundendienst Deutschland



GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH Kundendienst Europa

