


180886

ПЕРЕПРОВЕРЕНО



ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов КП905А, КП905Б,
КП905В соответствуют ГОСТ II630-84
и техническим условиям О.336.360 ТУ

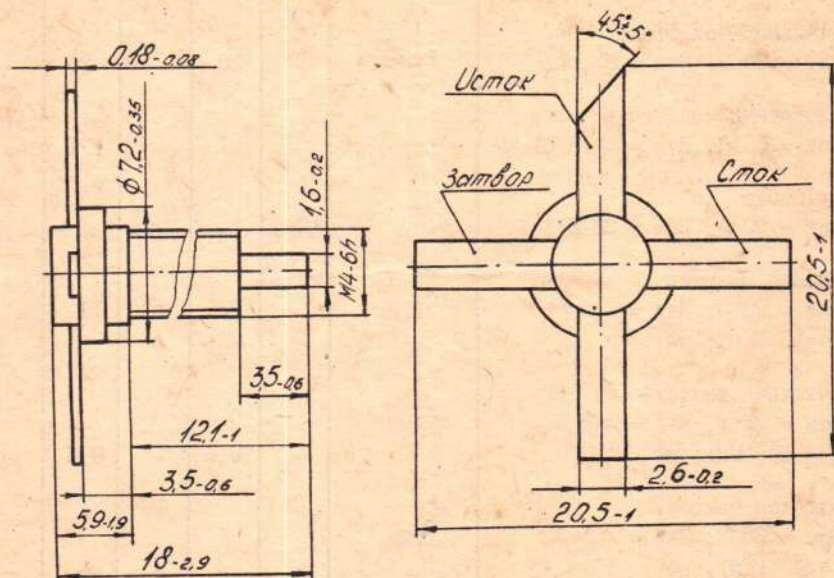

Масса не более 3 г

Содержание драгоценных металлов: 1000 шт. транзисторов

Золото 27.2661 г.

Серебро 24.624 г.

В том числе:

Золото мг/мм на 4 выводах длиной 6,5 мм

9,0355

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а					
		КП905А	КП905Б	КП905Б	КП905Б	КП905Б	КП905Б
Крутизна характеристики ($I_{си} = 20 \text{ В}$, $I_c = 50 \text{ мА}$), мА/В	S	I8	-	I8	-	I8	-
Начальный ток стока ($I_{си} = 20 \text{ В}$, $I_{зи} = 0$), мА	$I_{с.нач.}$	-	20	-	20	-	20
Остаточный ток стока ($I_{си} = 60 \text{ В}$, $I_{зи} = -10 \text{ В}$), мА	$I_{с.ост.}$	-	I	-	I	-	I
Ток стока ($I_{си} = 20 \text{ В}$, $I_{зи} = 20 \text{ В}$), А	I_c	0,225	-	0,15	-	0,12	-
Входная емкость ($I_{си} = 25 \text{ В}$, $I_{зи} = -5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$), пФ	$C_{11и}$	-	7	-	11	-	13
Проходная емкость ($I_{си} = 25 \text{ В}$, $I_{зи} = -5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$), пФ	$C_{12и}$	-	0,6	-	0,6	-	0,8
Выходная емкость ($I_{си} = 25 \text{ В}$, $I_{зи} = -5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$), пФ	$C_{22и}$	-	4	-	4	-	6
Коэффициент шума ($I_{си} = 50 \text{ В}$, $I_c = 30 \text{ мА}$, $f = 1000 \text{ МГц}$), дБ	$K_{ш}$	-	-	-	6,5	-	-
Коэффициент усиления по мощности ($I_{си} = 50 \text{ В}$, $I_c = 30 \text{ мА}$, $f = 1000 \text{ МГц}$), дБ	$K_{уп}$	7	-	6	-	4	-

Место
штампа ОТК

Закл 908