




ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов КТ907А, КТ907Б,
КТ907В соответствуют ГОСТ ИЕ630-84
и техническим условиям 0.336.538 ТУ

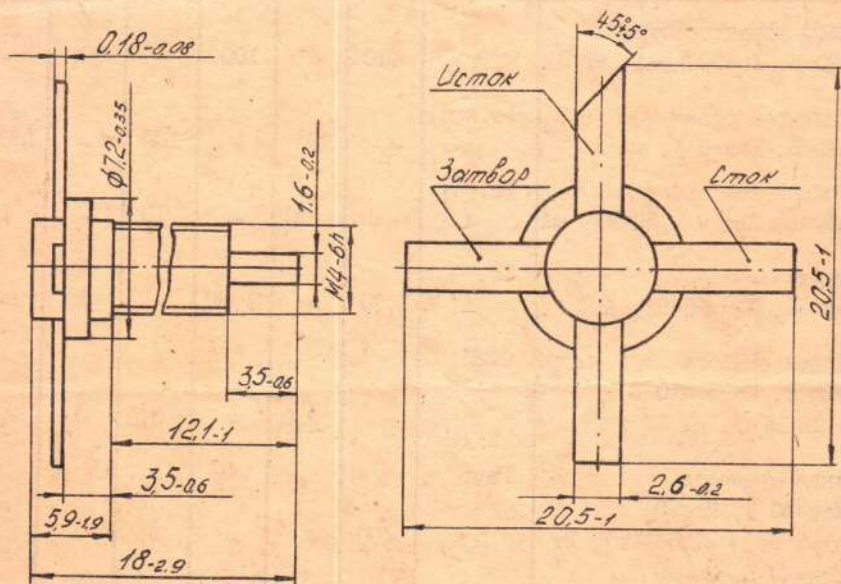

Масса не более 3 г.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов

Золото

Серебро

в том числе:

золото

мг/мм на 4 выводах длиной 6,5 мм

0.0356

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование параметра, (режим измерения), едини- цы измерения	Буквен- ное обозна- чение	Н о р м а					
		КТ907А		КТ907Б		КТ907В	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
Крутизна характеристики (Иси=20 В, Ис=500 мА), мА/В	S	110	-	100	-	80	-
Начальный ток стока (Иси=20 В, Изн=0), мА	Ис.нач.	-	100	-	100	-	100
Остаточный ток стока (Иси=50 В, Изн = -10 В), мА	Ис.ост.	-	10	-	10	-	10
Ток стока (Иси=20 В, Изн=20 В), А	Ис.	1,70	-	1,30	-	1	-
Проходная емкость (Иси=25 В, Изн= -10 В, f = 10 МГц), пФ	СИ2И	-	3,0	-	3,0	-	3,0
Выходная мощность а) (Иси=40 В, Изн=0, Рвх=2 Вт, f =1,0 ГГц), Вт	Рвх	4,0	-	-	-	-	-
б) (Иси=40 В, Изн=0, Рвх=3 Вт, f =400 МГц), Вт		-	-	7,0	-	5	-

Место
штампа ОТК

БТК 1982

Зак N 982