


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 **UNITRA**
FONICA

ЭЛЕКТРОГРАММОФОН

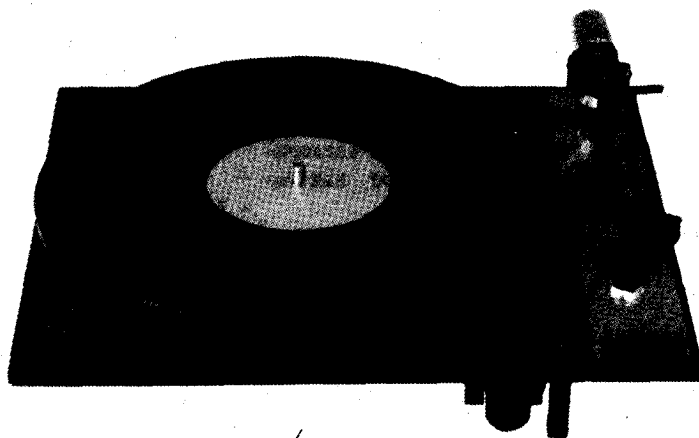

G-600 C

- 6 -

5.3. Включите электрограммофон сетевым выключателем /2/ - красная кнопка. Положите грампластинку на диск и установите желаемую скорость вращения диска кнопкой /4/ или /5/ в зависимости от используемой грампластинки. Кнопка /3/ будет тогда освобождена. Кнопка /3/ определена к выключению скорости вращения диска в случае включенной кнопки /4/ или /5/. Снимите защитный колпачок /19/ с головки звукоснимателя /18/.

Осторожно передвигая тонарм выведите его из фиксирующего углубления в кронштейне /13/ и установите иглу над начальной канавкой интересующей вас записи на грампластинке. Затем плавно опустите рычаг /15/, при этом игла звукоснимателя опустится на пластинку. После окончания воспроизведения звукозаписи поднимите рычаг /15/, при этом игла звукоснимателя поднимется над пластинкой и установите звукосниматель в исходное положение.

ВНИМАНИЕ: Во время работы ЭПУ не разрешается останавливать диск рукой, так как это приводит к повреждению приводного механизма. Для смены грампластинки необходимо выключить ЭПУ и только тогда остановить диск.

5.4. Для установки и контроля точно скорости вращения используйте вороток регулировки скорости /1/ и встроенное стробоскопическое устройство. После опускания иглы звукоснимателя на пластинку проверьте точность скорости вращения, наблюдая через окошко стробоскопического устройства /7/ ряды

темных полосок на светлом фоне. В случае перемещения их влево или вправо, медленным вращением воротка /1/ добейтесь их остановки или незначительного перемещения.

Для оборотов:


33¹/₃ - внешний ряд
45 - внутренний ряд

6. УХОД ЗА ЭПУ

6.1. Один раз в год смазывать турбийновым маслом 22 ГОСТ 32-74 или веретенным маслом "АУ" ГОСТ 1642-50 ось ведущего диска /9/. Смазкой ЦИАТИМ-201 или техническим вазелином смазывать нужно тонким слоем один раз в шесть месяцев дорожку кулачка микролифта и подшипниковый шарик. При смазке не допускается попадания масла на резиновый ремень /10/, рабочую поверхность ролика /11/ и на поверхность ведущего диска /9/.

6.2. Головка звукоснимателя /18/ имеет алмазную иглу /16/, которая гарантирует качественное воспроизведение в течении длительного срока. При правильной эксплуатации около 1000 ч/. Чтобы заменить иглу, необходимо извлечь корпус иглы /16/ и вставить новый корпус с иглой.


Для замены головки звукоснимателя необходимо извлечь погаун /20/ из тонарма, отвинтить винты /17/ снять наконечники выхода головки звукоснимателя и заменить головку звукоснимателя.

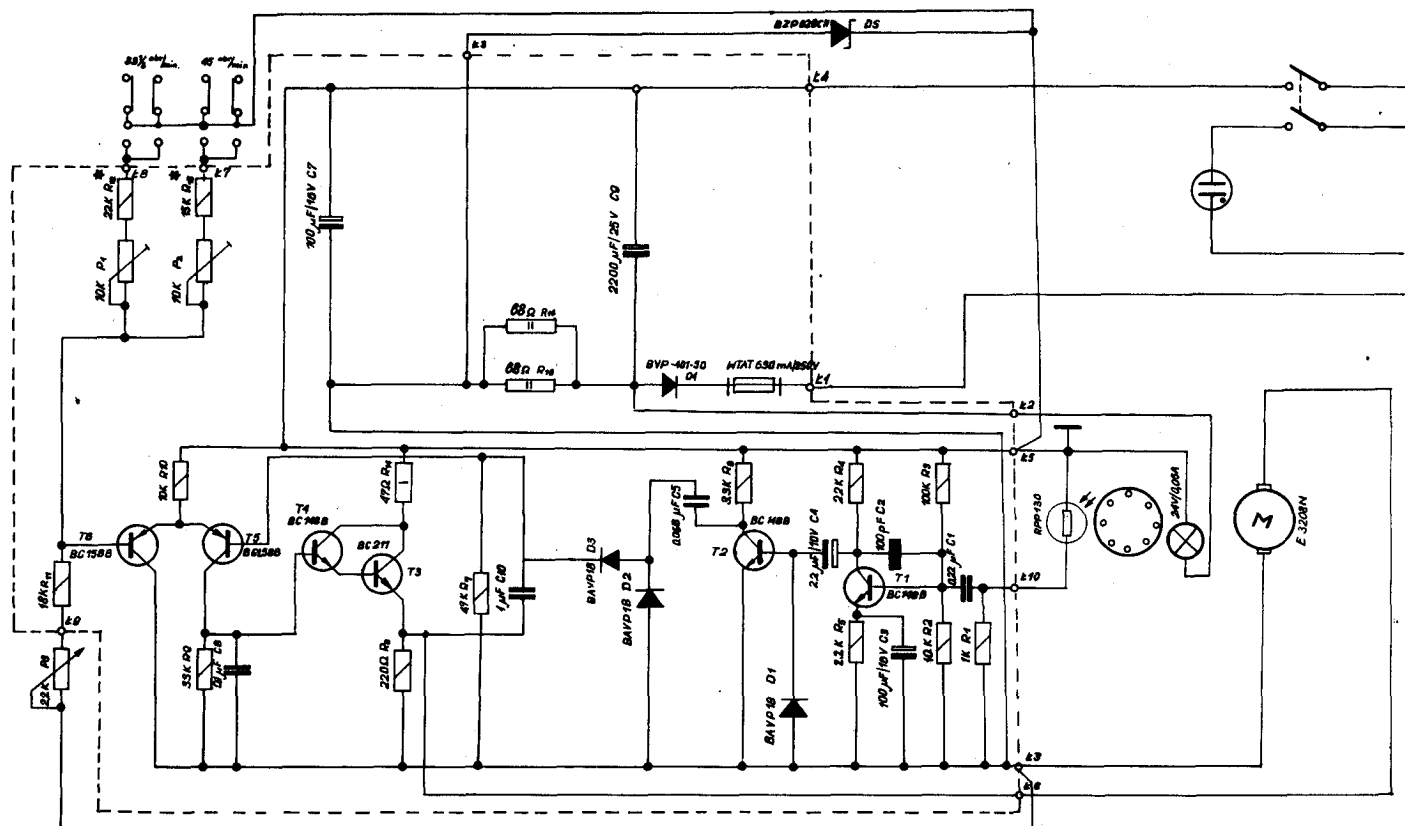

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОГРАММОФОНА г - 600 С

Примечание
1* Подбирается при регулировке.

- 3 -

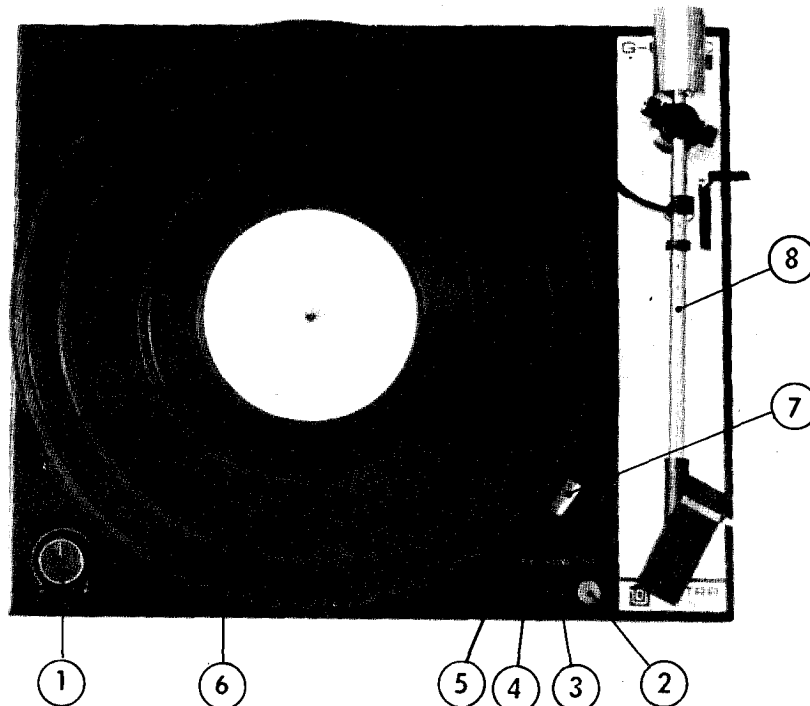

Черт. I

1. Вороток плавной регулировки оборотов диска
2. Кнопка включения-выключения ЭПУ /выключатель сетевой/
3. Кнопка выключателя скорости
4. Кнопка переключателя 33¹/₃ оборотов

5. Кнопка переключателя 45 оборотов
6. Диск
7. Окно стробоскопического устройства
8. Тонарм

Высокие технические параметры электропронгравящего устройства Г-600С, предъявляют к потребителю повышенные требования правильного обслуживания и ухода. Во избежании поломки электропронгравящего устройства просим точно соблюдать настоящую инструкцию по эксплуатации.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОНГРАВЯЩЕГО УСТРОЙСТВА / ЭПУ/.

ЭПУ Г-600 С соответствует требованиям ТУ-74/Т4 - 252-001 и предназначено для воспроизведения стереофонических и монофонических грампластинок всех размеров, в том числе и гибких.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Механизм электропронгравящего устройства	- 1 шт
Диск	- 1 шт
Ведущий диск	- 1 шт
Головка звукоснимателя фирмы "Shure" типа M44-MB с алмазной иглой или аналогичная /например типа K9 фирма ADC или Tenorex T 2001/	- 1 шт
Противовес	- 1 шт
Подшипниковый набор	- 1 шт
Смазка	- 1 пакет
Центрирующий кружок для проигрывания пластинок с центровым отверстием 38,15 мм	- 1 шт
Фланель для снятия пыли с пластинок	- 1 шт
Инструкция по эксплуатации	- 1 шт


3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

- приводной ремень - 1 шт

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.



- питание ЭПУ
 - а/ напряжением 18,2 В, 50 Гц для механизма привода
 - в/ напряжением 220В, 50 Гц для неоновой лампочки
- скорость вращения диска $33\frac{1}{3}$ и 45 обор/мин.
- коэффициент детонации не более $0,1 + 0,05 \%$
- относительный уровень помех от вибрации $\leq - 55$ дБ
- чувствительность при воспроизведении записи $0,7 \frac{мВ}{см/сек}$
- рабочий диапазон воспроизведения не хуже $31,5$ частот при скорости $33\frac{1}{3}$ обр/мин. 16000 Гц
- пределы регулирования приведенного веса звукоснимателя 0-80 Мг /0+ 3г/
- габаритные размеры 356 x 296 x 156 мм
- масса без упаковки, не более ~ 7 кг

- 4 -

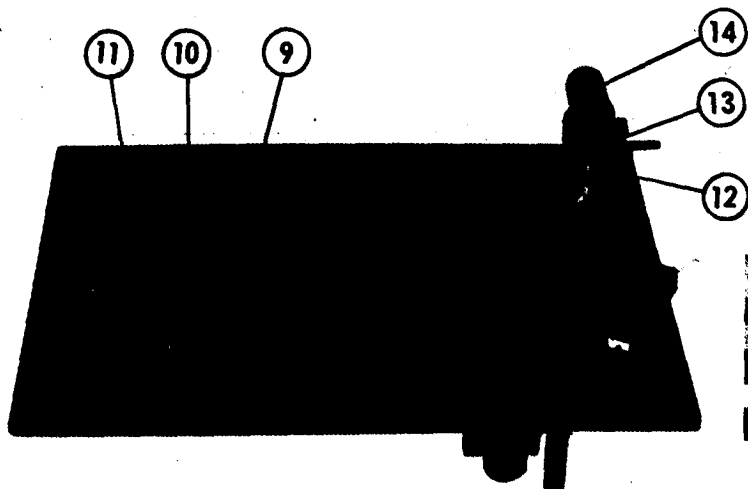

Черт. 2

- 9. Ведущий диск
- 10. Приводной ремень
- 11. Ролик комплектный
- 12. Подшипник для регулировки высоты иглы на грампластинку
- 13. Кронштейн фиксации тонарма
- 14. Противовес
- 15. Рычаг механизма опускания тонарма

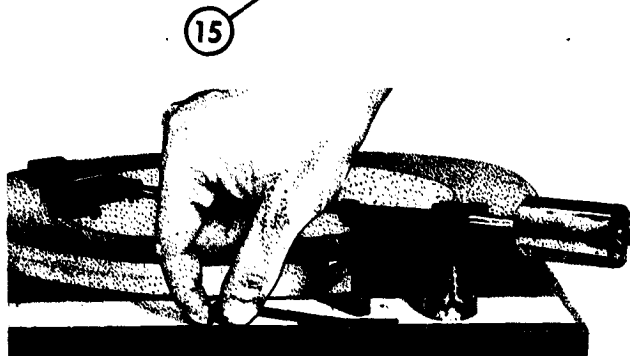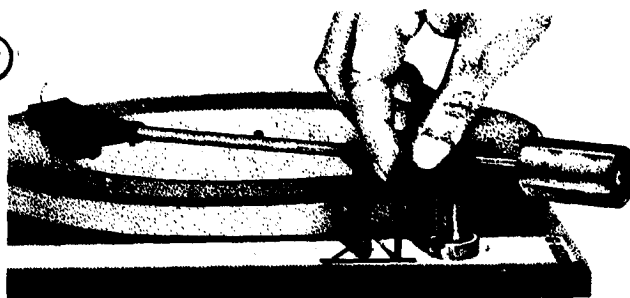

Черт. 3


ВНИМАНИЕ: Не разбирайте ползунок сами! Это может привести к поломке звукооснимателя.

После замены головки звукооснимателя или иглы необходимо проверить установку нажима иглы на пластинку /пункт 5.2./.

Чтобы не испортить электропроигрывающее устройство:

- не проигрывайте слишком изношенные, пыльные, имеющие трещины и выбоины пластинки
- не останавливайте диск рукой и не меняйте пластинки при его вращении
- не разбирайте головку звукооснимателя
- оберегайте головку звукооснимателя от случайных ударов, не трогайте иглу руками.

- 5 -

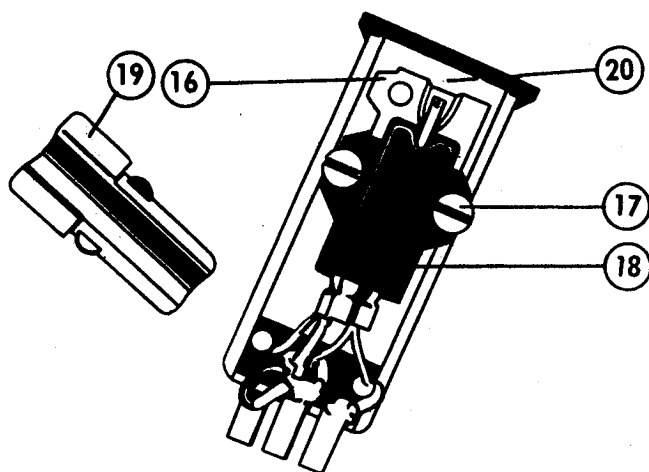

Черт. 4

- 16. Игла головки звукооснимателя
- 17. Винт
- 18. Головка звукооснимателя
- 19. Защитный колпачок
- 20. Комплектный ползунок

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С ЭПУ

5.1. Учитывая большой вес диск /6/ и ведущий диск /9/ упакован отдельно и помещен в нижней части упаковочной коробки.

Затем следует:

- смазать конусообразное углубление оси ведущего диска /9/ смазкой. /Смазка находится в прилагаемом пакетики/
- вложить шарик в конусообразное углубление оси ведущего диска /9/
- вставить ось ведущего диска в отверстие подшипниковой ступицы.
- наложить приводной ремень /10/ на рабочую поверхность ведущего диска /9/ и ролик комплектного /11/
- наложить диск /6/ ЭПУ на ось ведущего диска /9/. Установку диска производить в положении выключателя сетевого /2/ красная кнопка - "выключение"
- привинтить противовес /14/ к болту тонара /8/. При транспортировании противовес /14/ упакован отдельно и находится в упаковочной коробке.

5.2. Для установки нажима иглы на грампластинку необходимо ползунок /12/, передвигая по тонару, установить против деления "0", обозначенном на шкале нанесенной, на трубке тонара. Снять защитный колпачок /19/ с иглы звукооснимателя /16/ и установить тонар в состояние равновесия, вращая противовес. После этого одеть защитный колпачок и установить ползунок против деления "2" на шкале тонара, что соответствует нажиму иглы на пластинку 2,0 г. Для всех типов головок звукооснимателей рекомендуемый нажим иглы на грампластинку - 2,0г.